



**к правилам по архитектурно-художественному оформлению,
формированию внешнего облика и размещению
нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов
на территории Тяжинского муниципального округа**

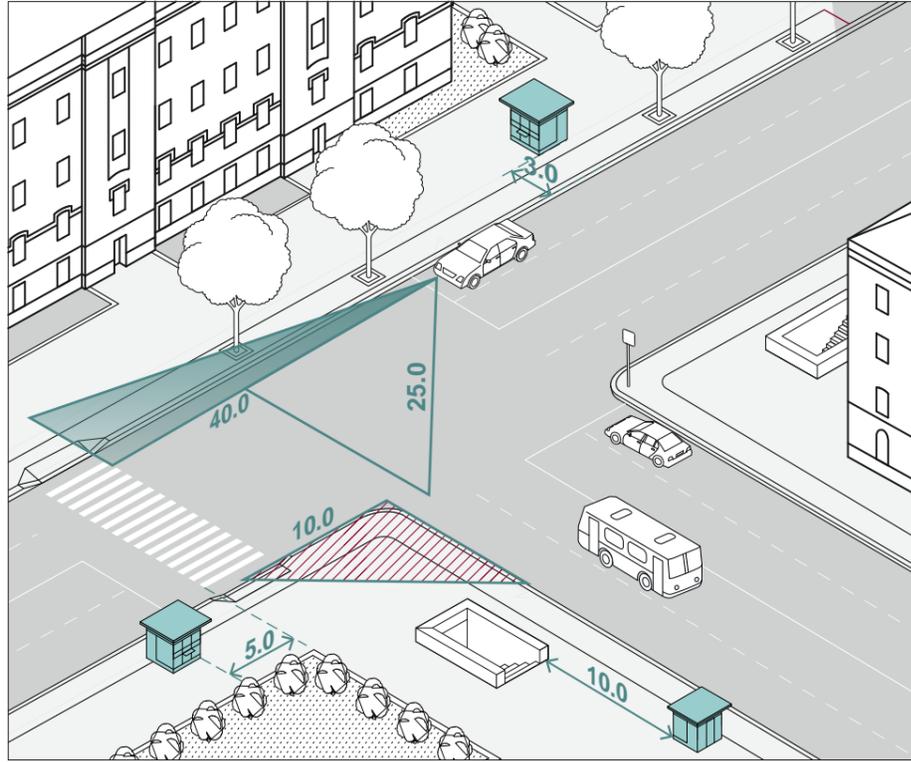


1

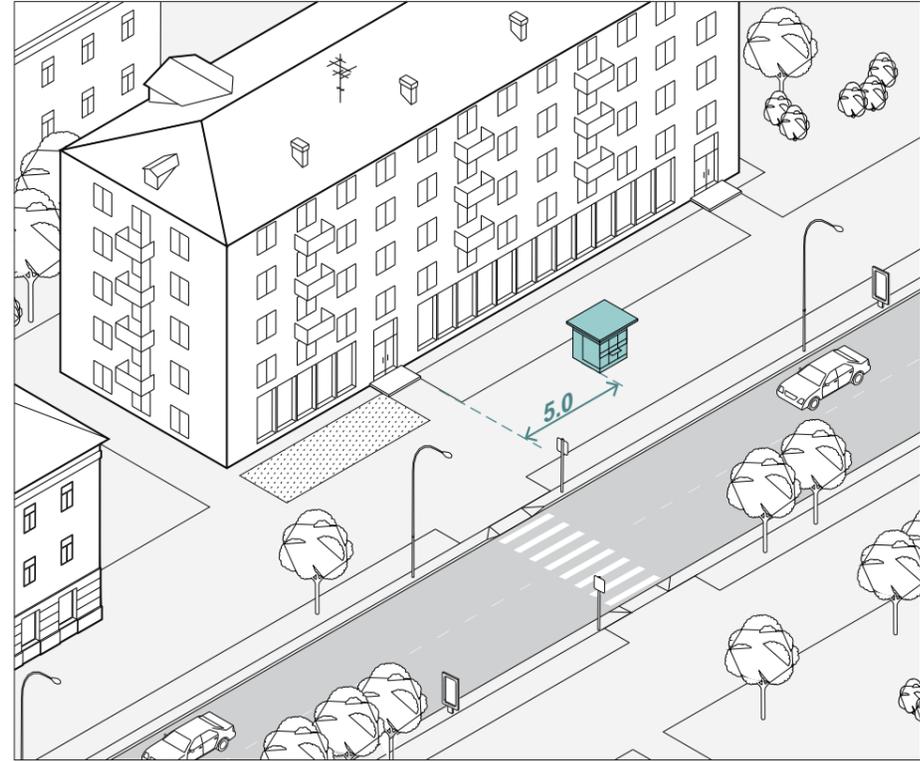


2


:

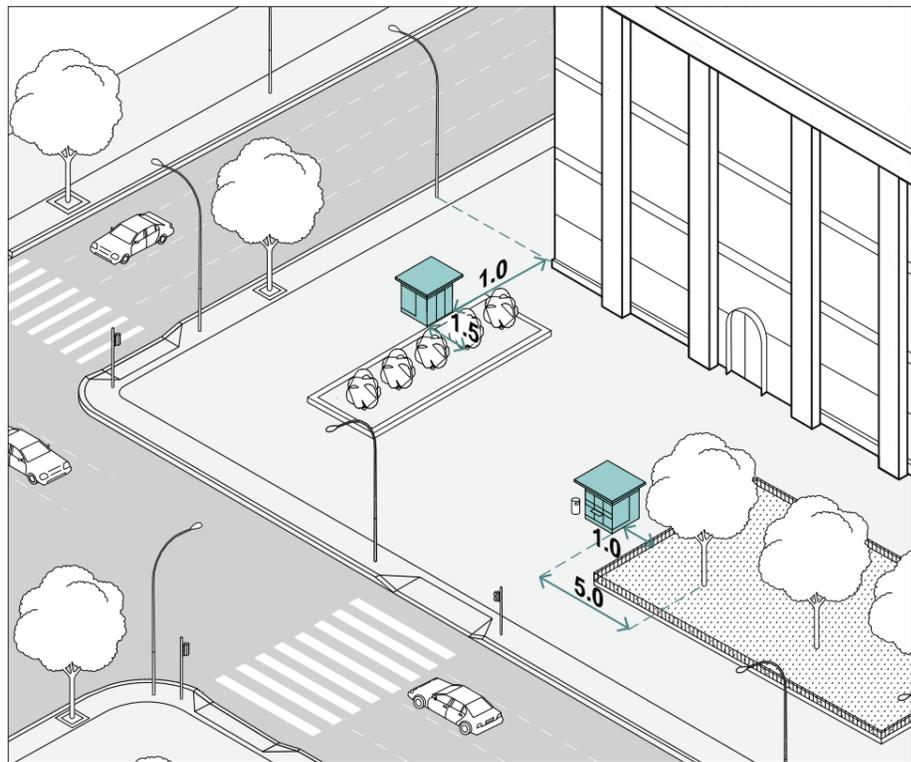


3

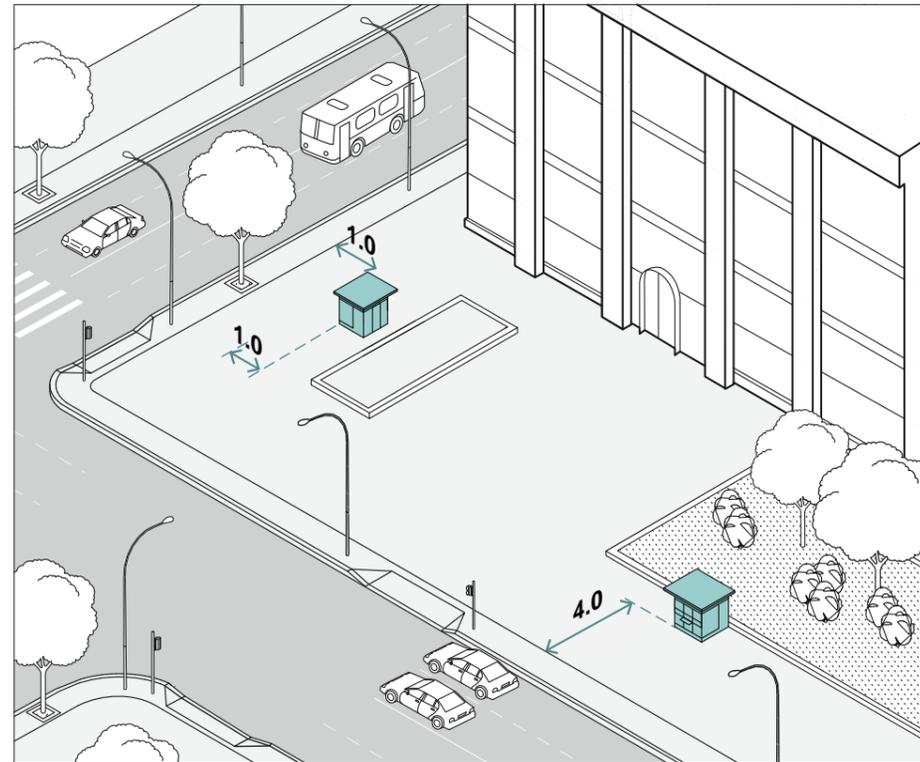


4

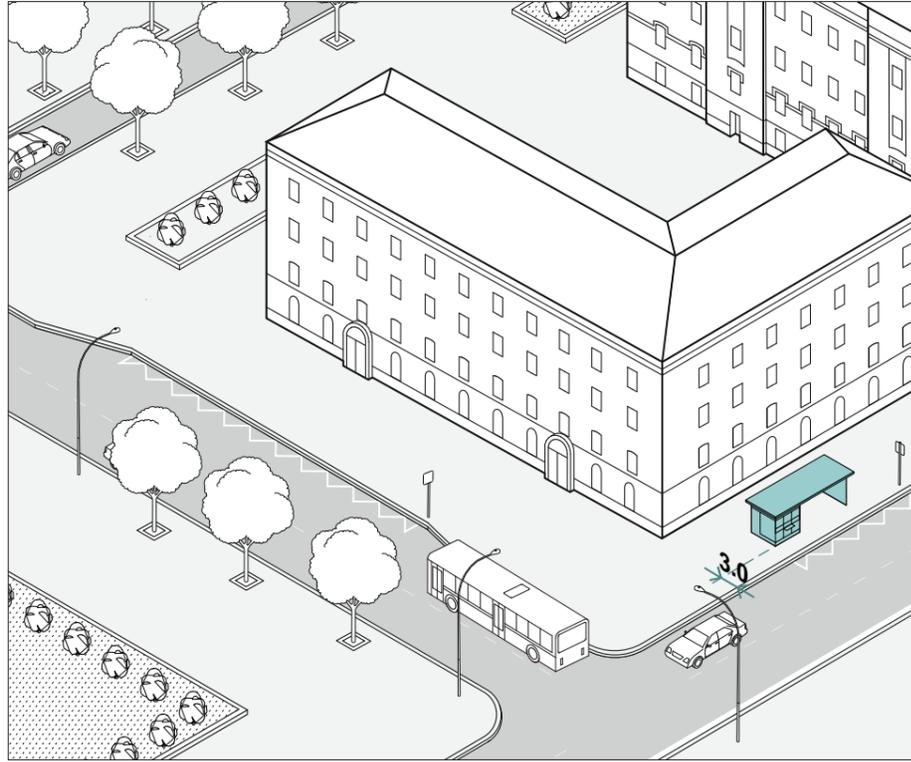

5

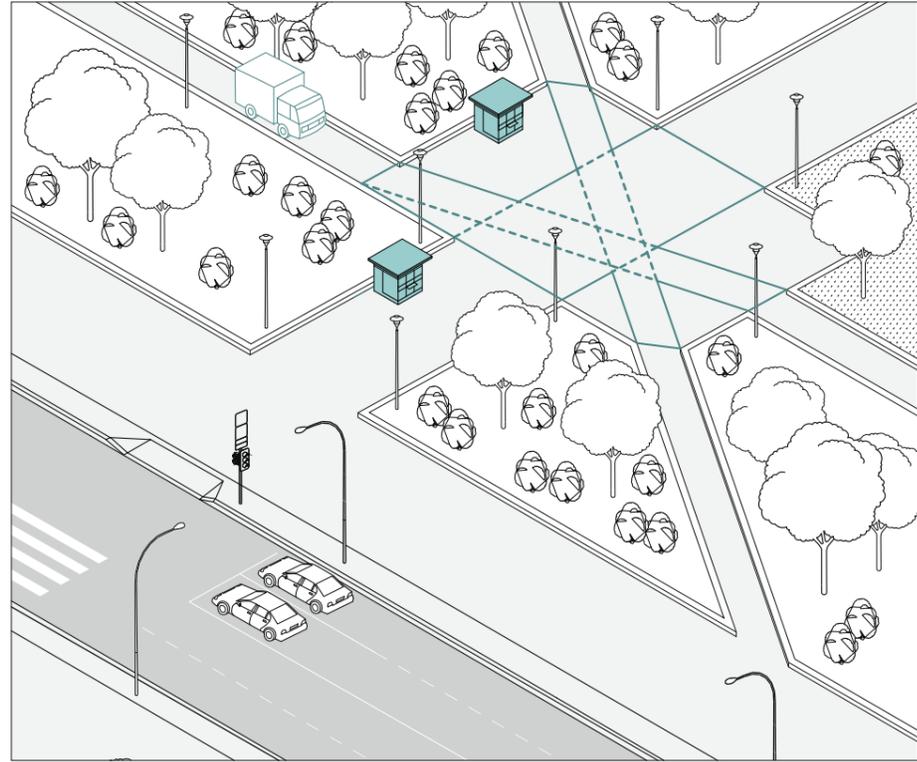

6

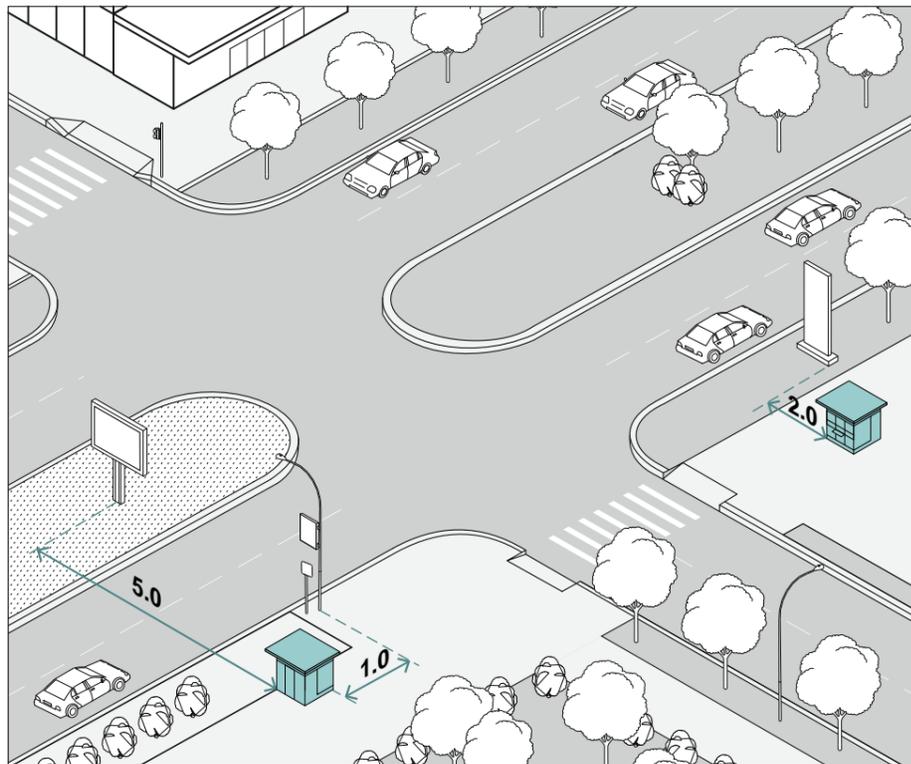

7

3,0 2, 4,5 2, 6,0 2

:

Высота киоска, составляет 2,8м, высота фриза - 0,18м.
Высота от низа основания киоска, до нижнего края торгового окна составляет - 1,0м.
Размер торгового окна не менее 0,4х0,4, с шириной подоконника 0,3м.
Высота дверного блока 2,1м, ширина не менее 0,8м.
Вынос козырька не менее 0,55м.
Киоск, должен быть оборудован наружным и внутренним освещением.
Материал для наружной отделки: алюминиевые композитные панели либо панели индивидуального и промышленного изготовления из оцинкованной стали с полимерным покрытием.
Основные цвета: серебро, белый, серый графит.
Подсветка: Фонари светодиодные, Лед Неон, синий цвет




3 2





4,5 2





6 2

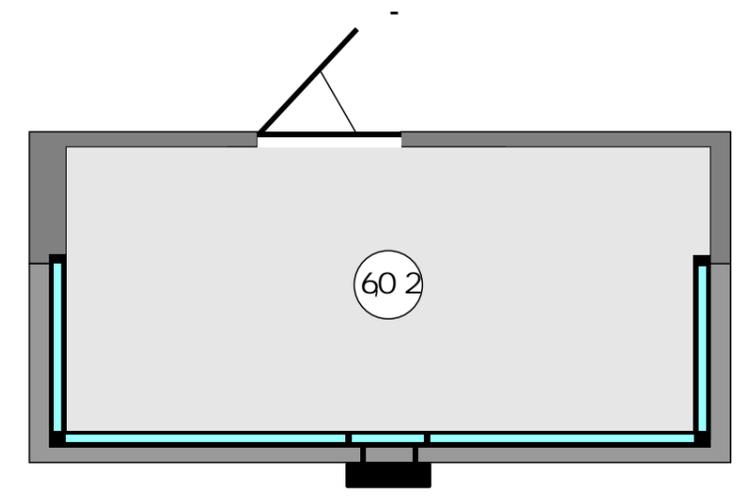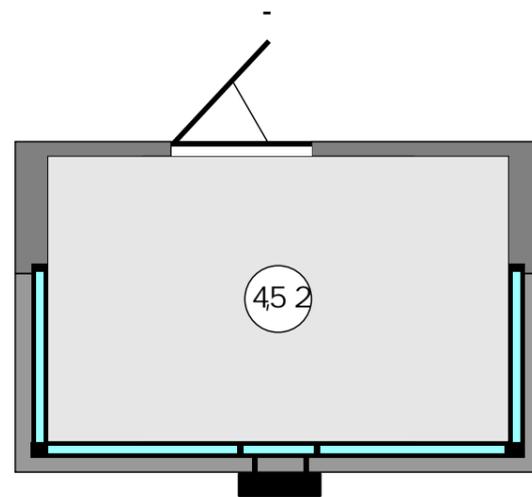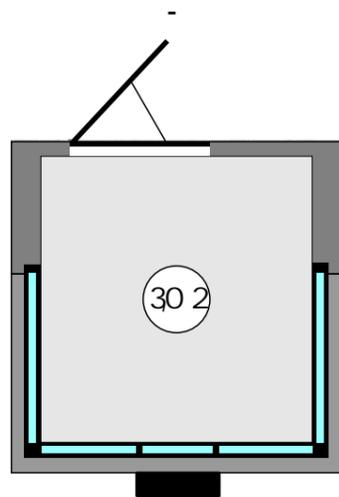

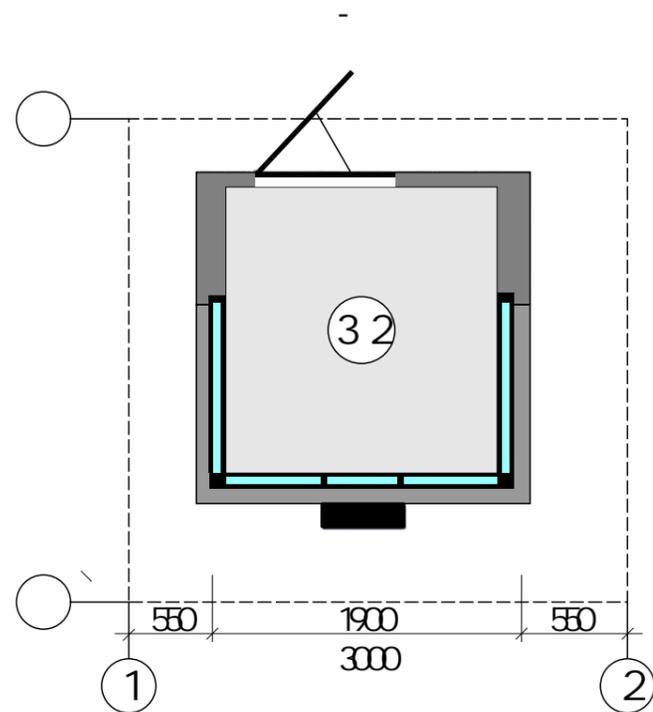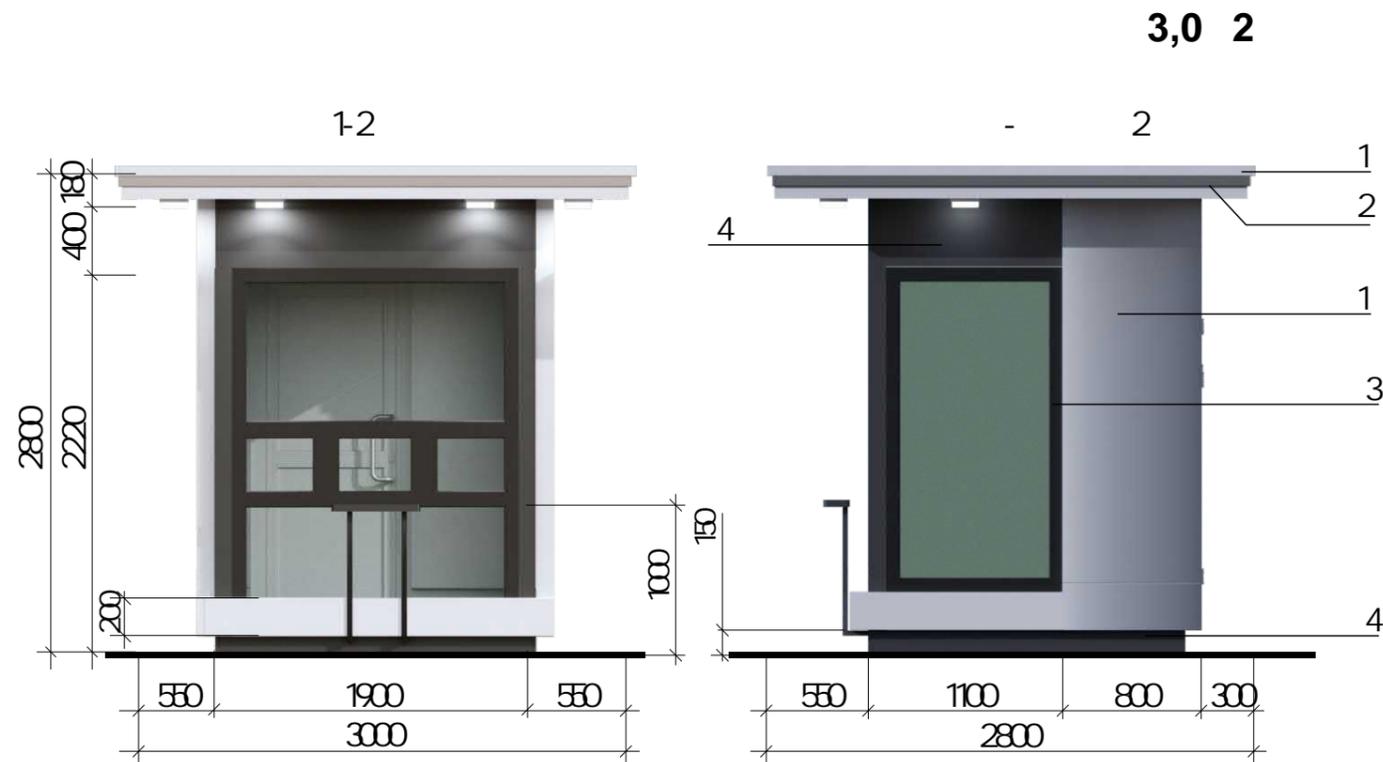

* указан один из возможных
в соответствии с настоящими
правилами вариантов исполнения

	1	203		*
	2			
	3	RAL 9005		
	4	RAL 9005		*
	5	RAL 9005		

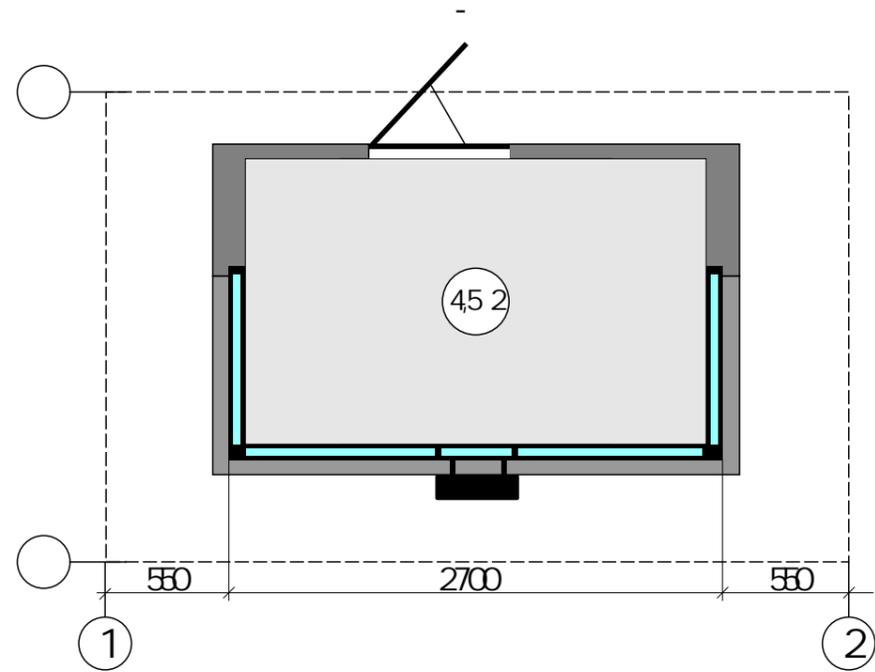
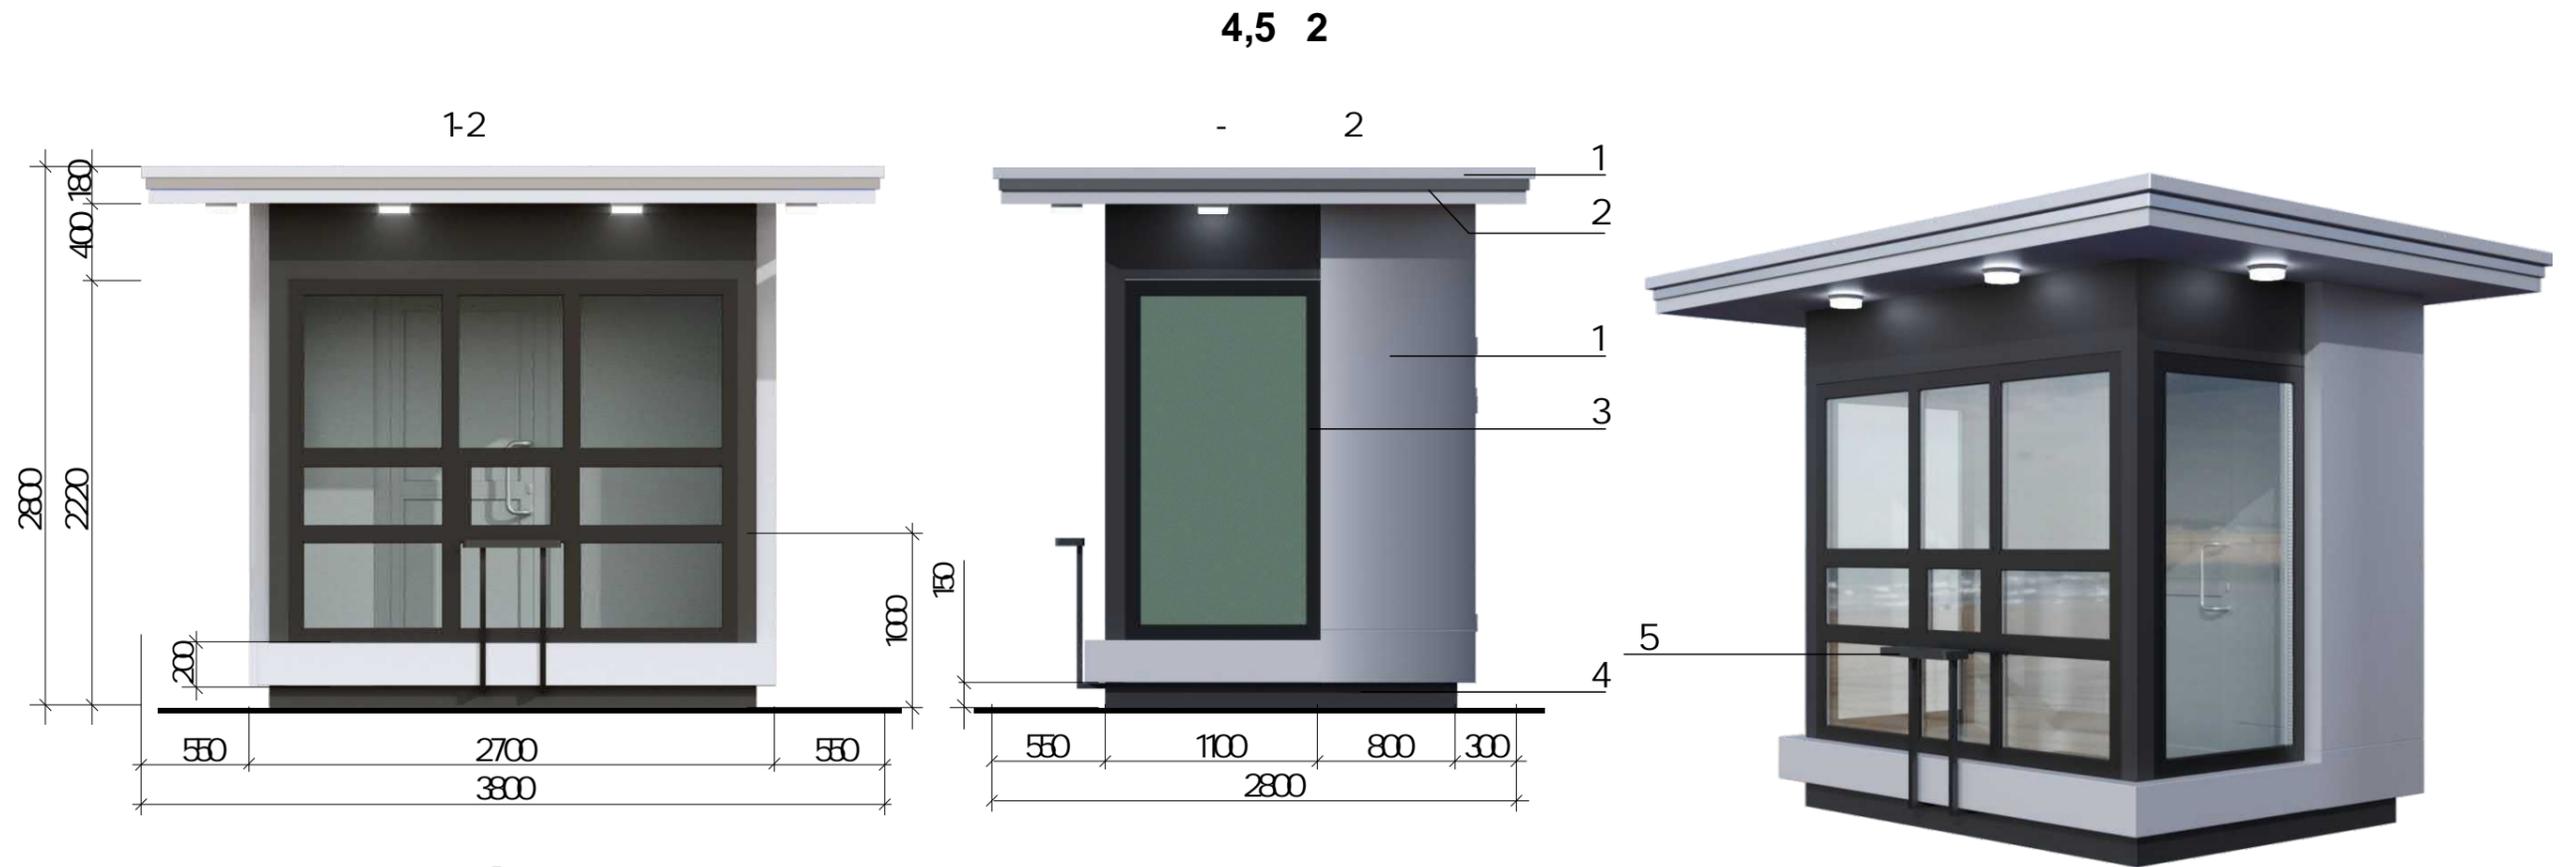


* указан один из возможных в соответствии с настоящими правилами вариантов исполнения

	1	203		*
	2			
	3	RAL 9005		
	4	RAL 9005		*
	5	RAL 9005		

6,0 2

1-2

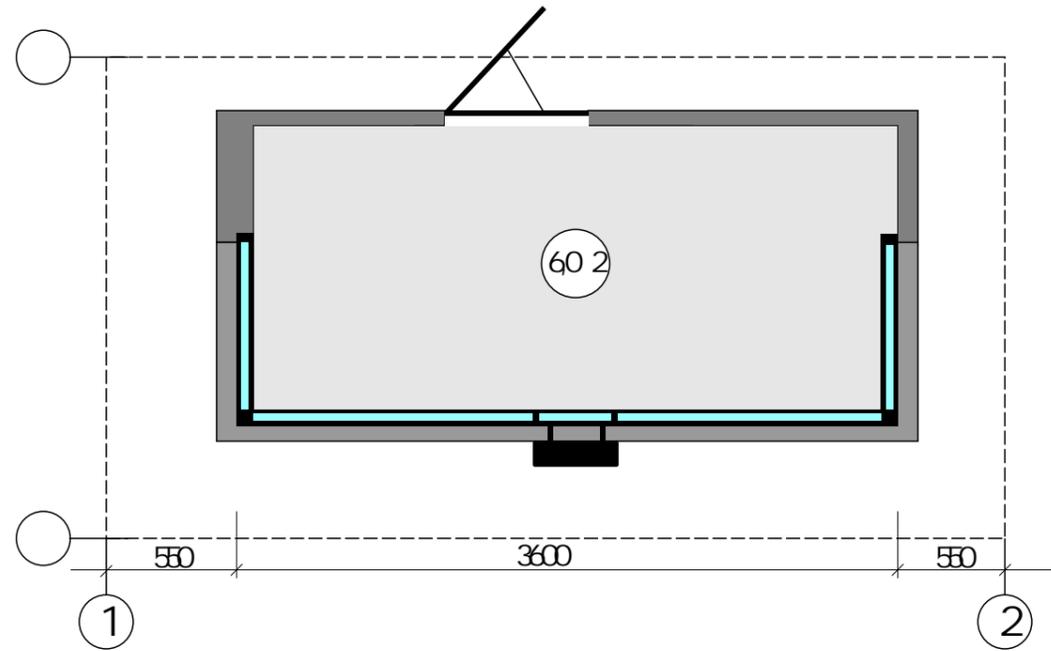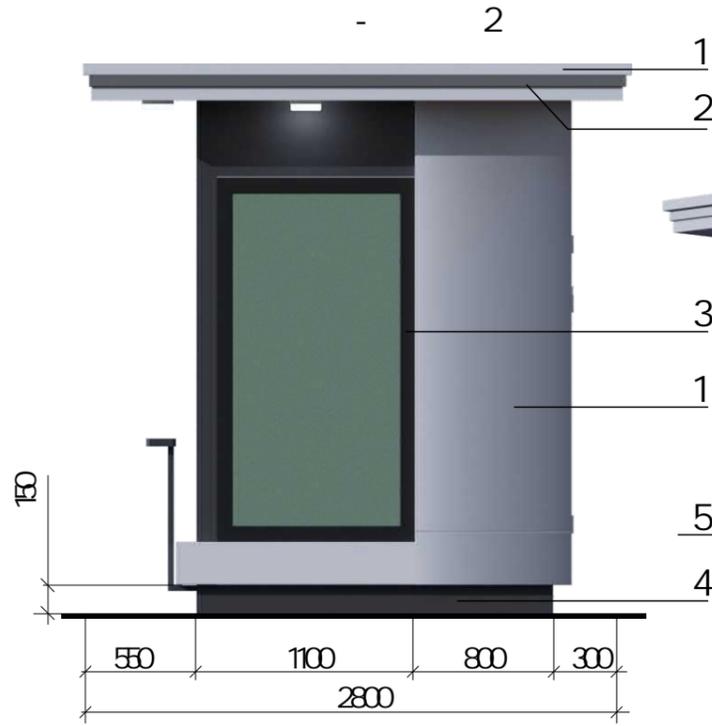

	1	203		*
	2			
	3	RAL 9005		
	4	RAL 9005		*
	5	RAL 9005		

* указан один из возможных в соответствии с настоящими правилами вариантов исполнения

4,5 2, 6,0 2

:

Высота павильона составляет 2,8м, высота фриза - 0,18м.

Высота дверного блока 2,1м, ширина не менее 0,8м.

Вынос козырька не менее 0,55м.

Павильон должен быть оборудован наружным и внутренним освещением.

Материал для наружной отделки: алюминиевые композитные панели либо панели индивидуального и промышленного изготовления из оцинкованной стали с полимерным покрытием.




Основные цвета: серебро, белый, серый графит.


Подсветка: Фонари светодиодные, Лед Неон, синий цвет

4,5 2



4,5 2

6,0 2

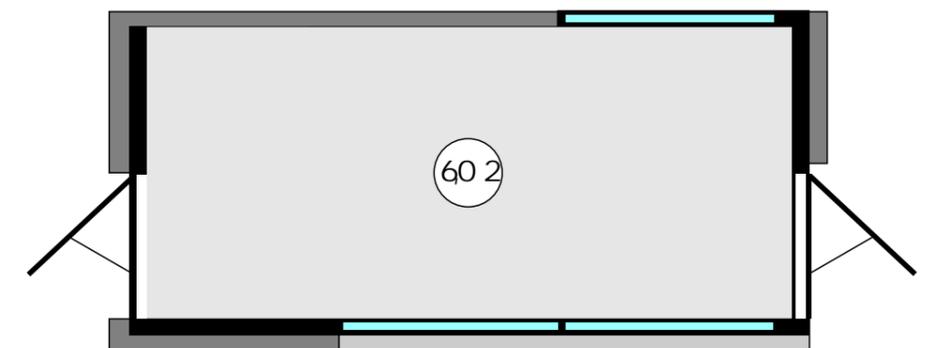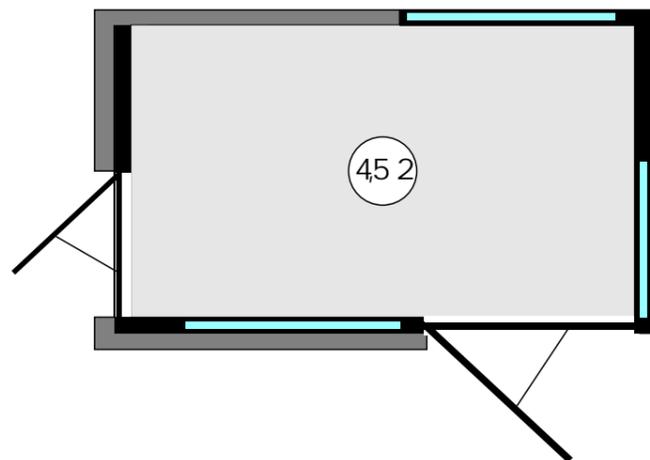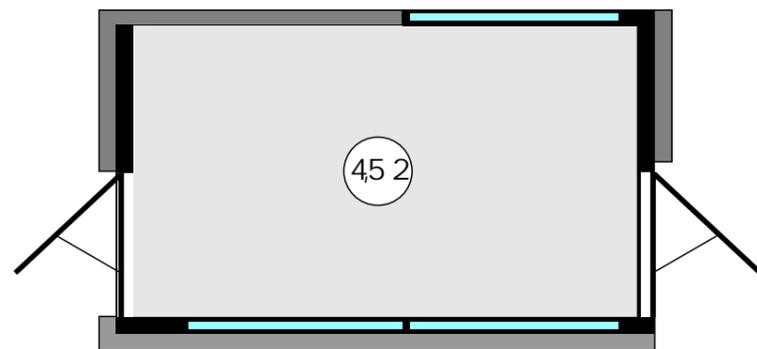

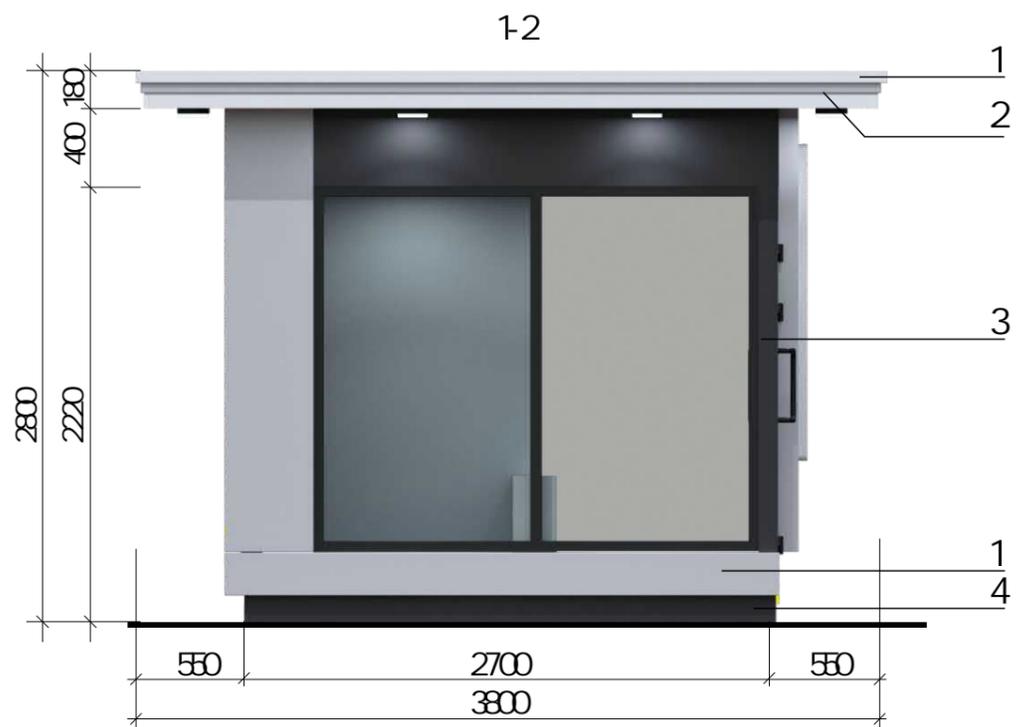

4,5 2

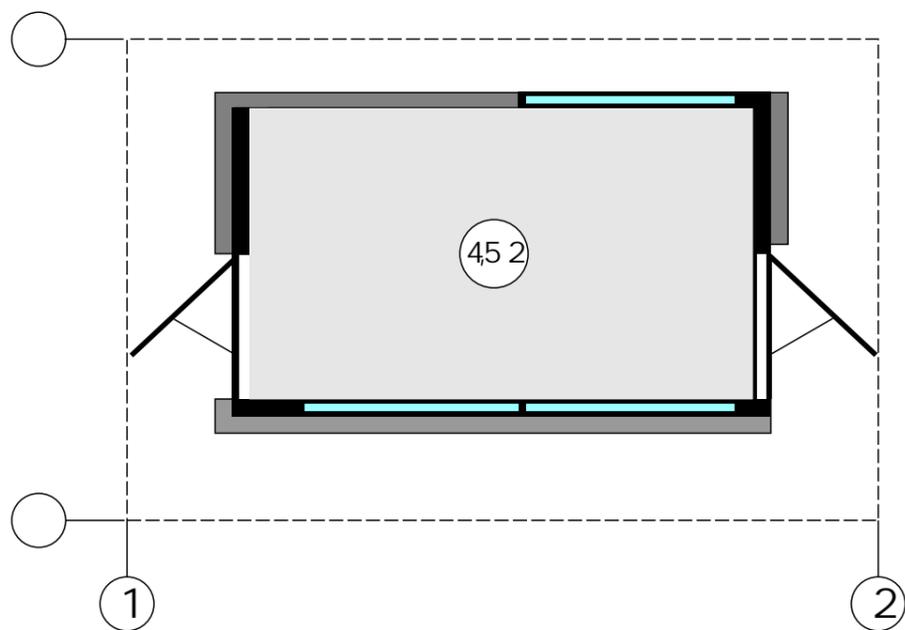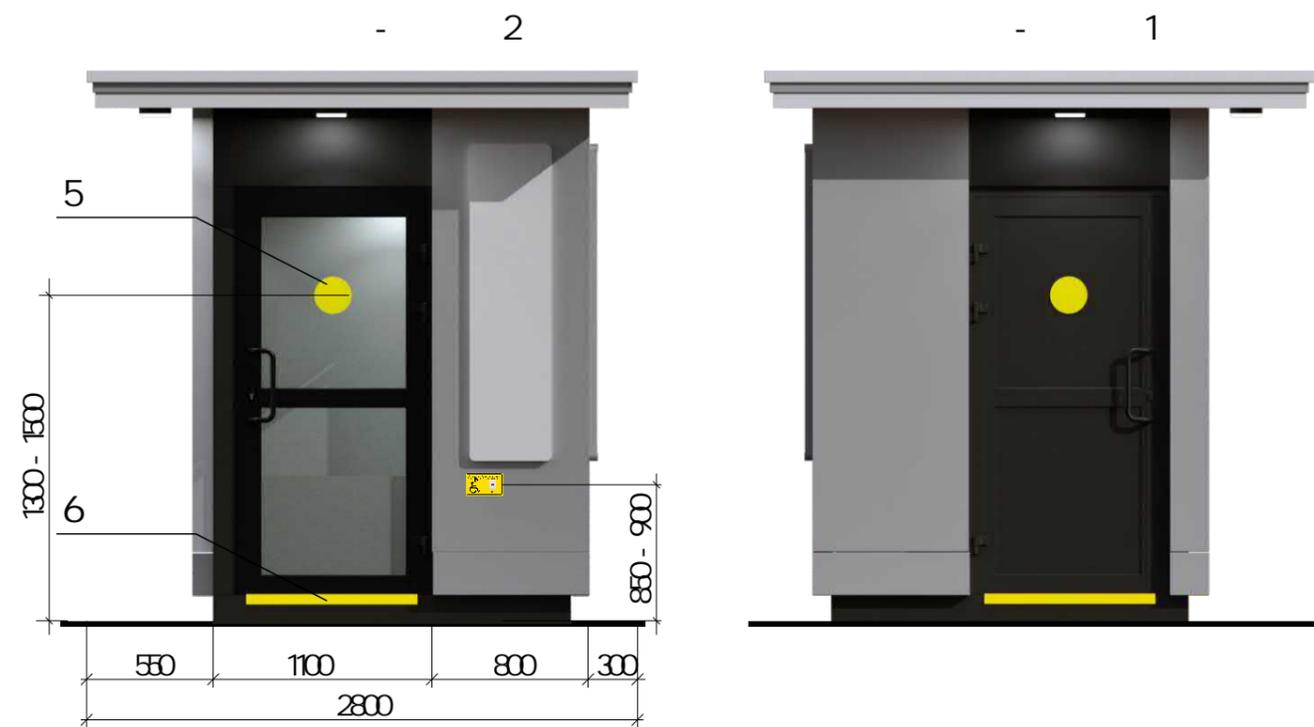


	1	203		*
	2			
	3	RAL 9005		
	4	RAL 9005		*
	5	RAL 1026		
	6	RAL 1026		

* указан один из возможных в соответствии с настоящими правилами вариантов исполнения





4,5 2
1-2

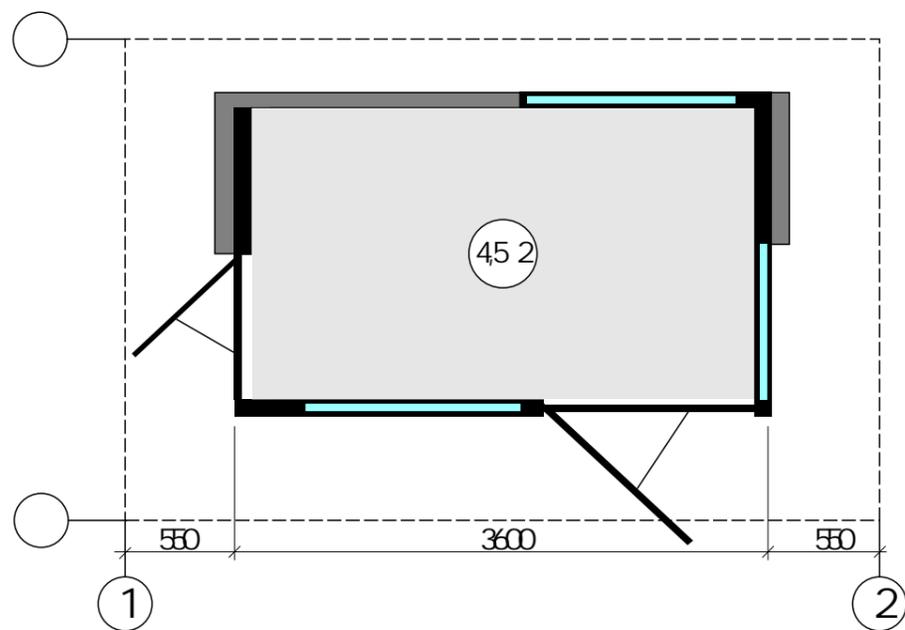

	1	203		*
	2			
	3	RAL 9005		
	4	RAL 9005		*
	5	RAL 1026		
	6	RAL 1026		

* указан один из возможных в соответствии с настоящими правилами вариантов исполнения

6,0 2

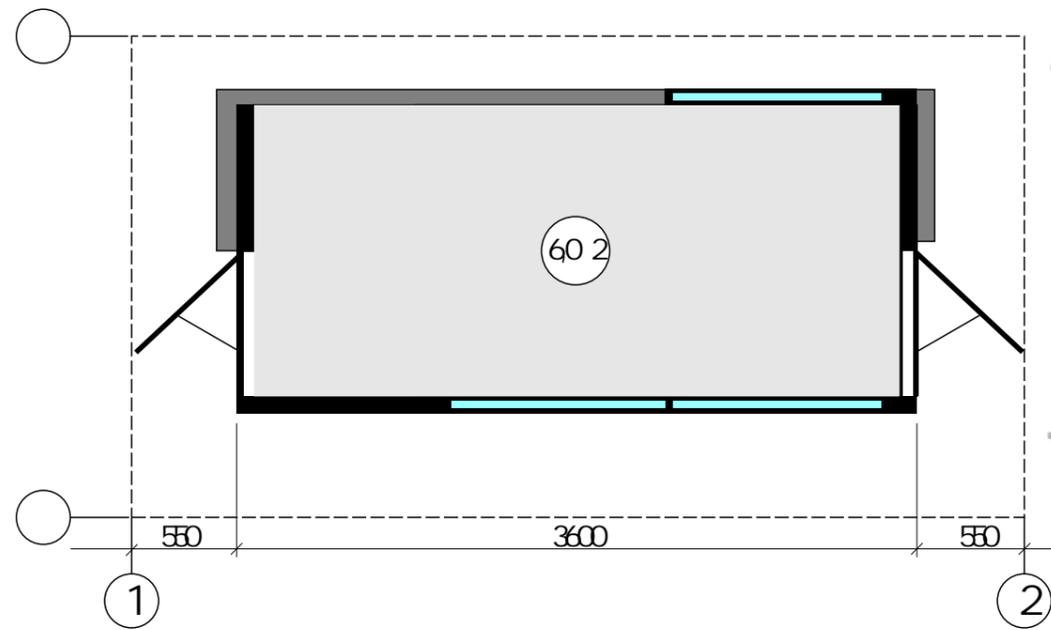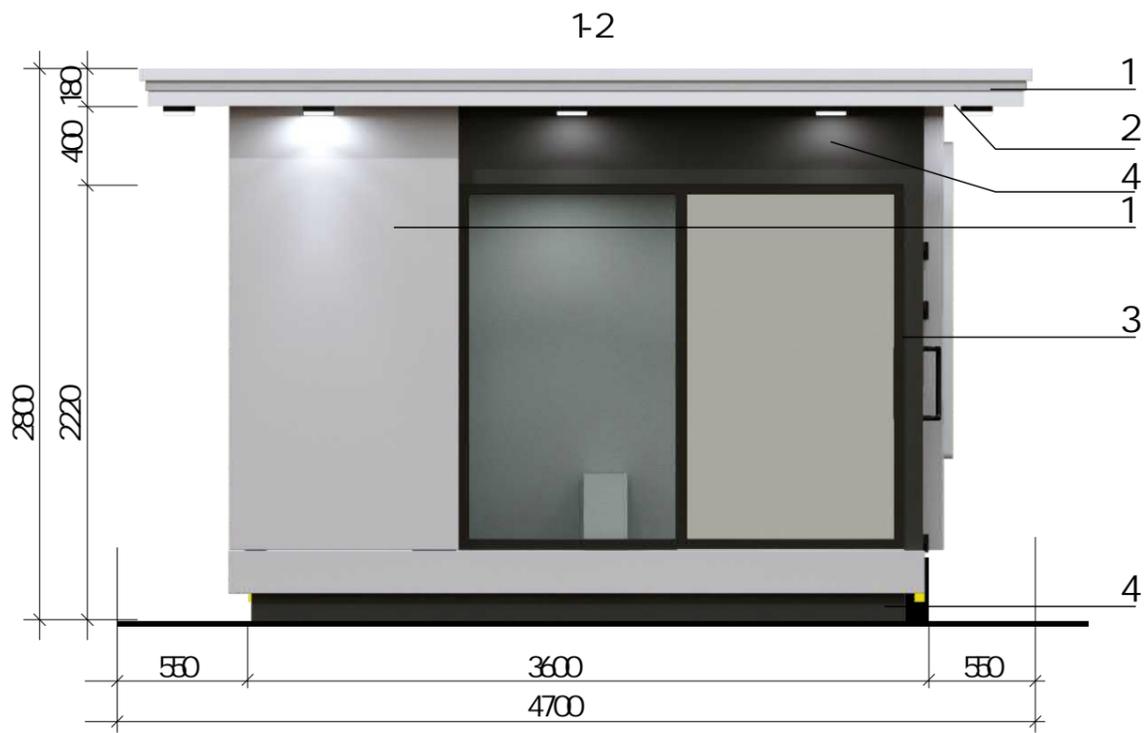

	1	203		*
	2			
	3	RAL 9005		
	4	RAL 9005		*
	5	RAL 1026		
	6	RAL 1026		

* указан один из возможных в соответствии с настоящими правилами вариантов исполнения

1

2301 12 160-260 960
IP65 220



ASD / LLT / IN-HOME

Lm 960
V.:160-260
(/):12
: IP65

2

ARL-MN-24V



24V, srd 2835 16 85

ARL-MN-24V




108 /



Высота остановочного навеса составляет 2,8м.
Остановочный навес оборудовать внутренним освещением.
Материал для наружной отделки: алюминиевые композитные панели
либо панели индивидуального и промышленного изготовления из
оцинкованной стали с полимерным покрытием, возможно
применение акрилового ударопрочного стекла.
Основные цвета: серебристо-серый, темно-серый.

Вариант исполнения со
стенками из акрилового
ударопрочного стекла



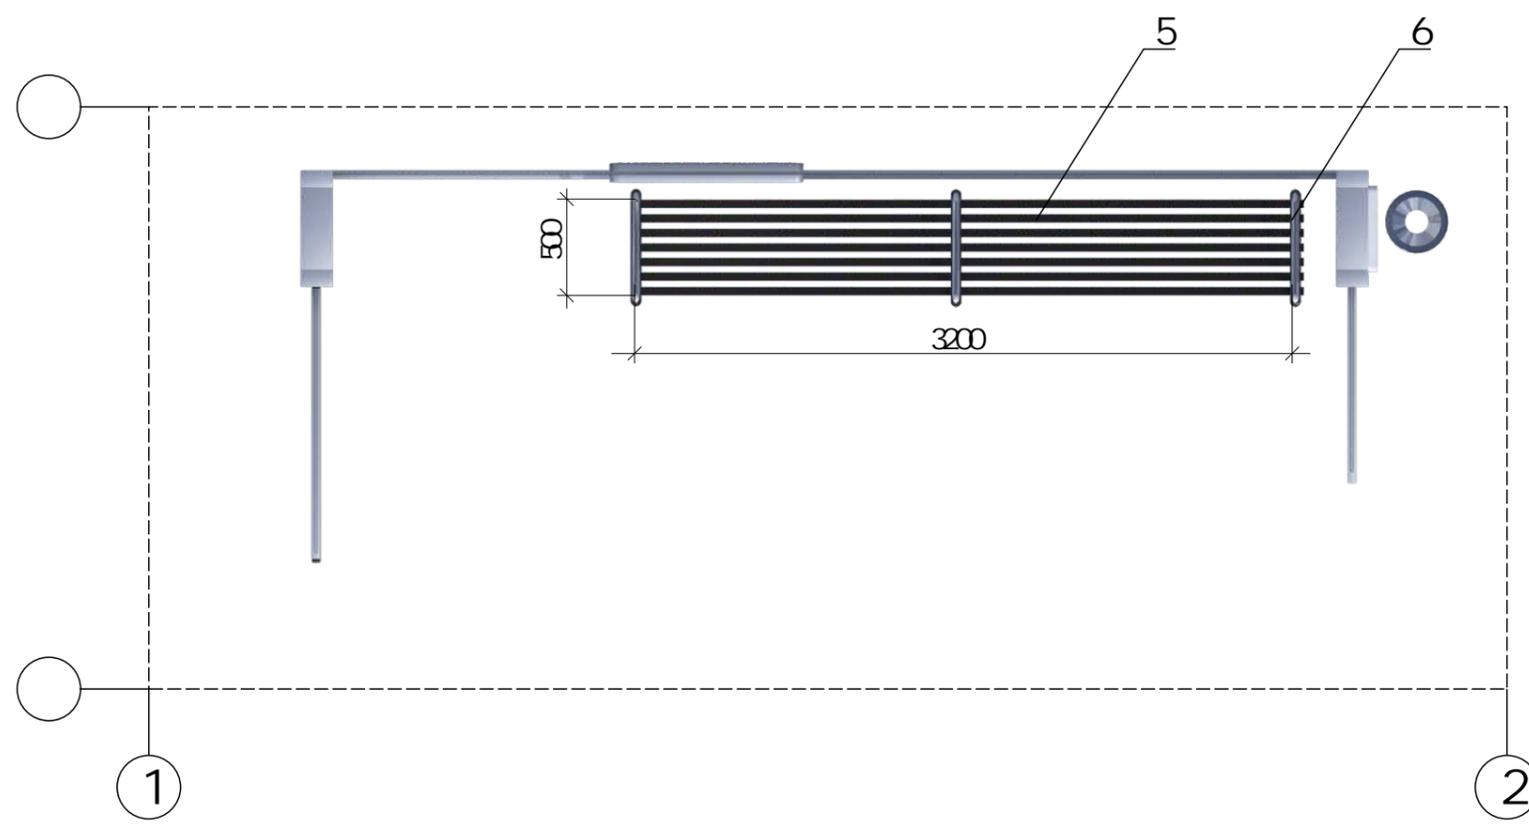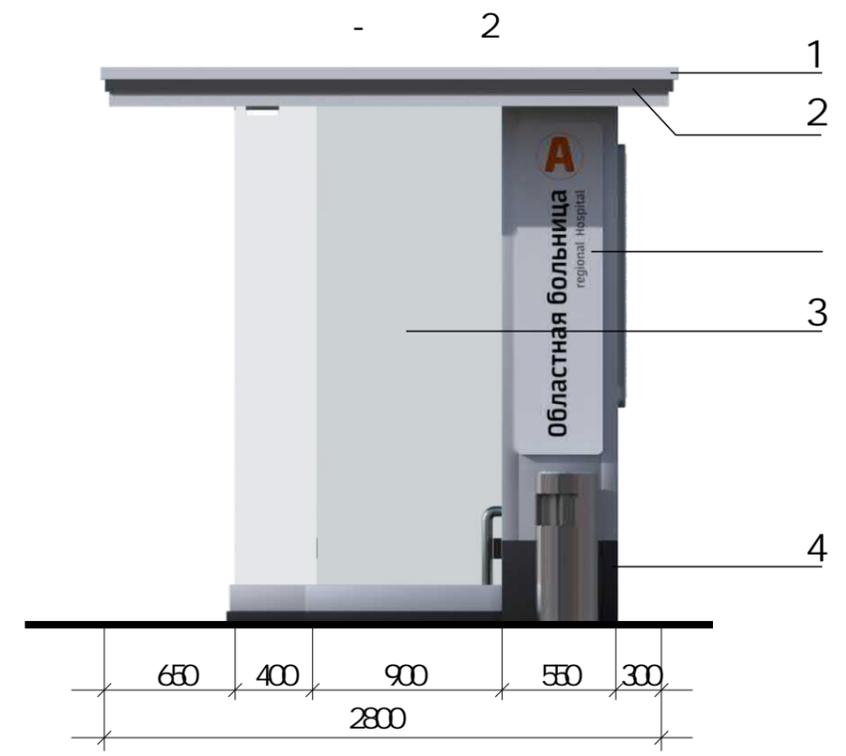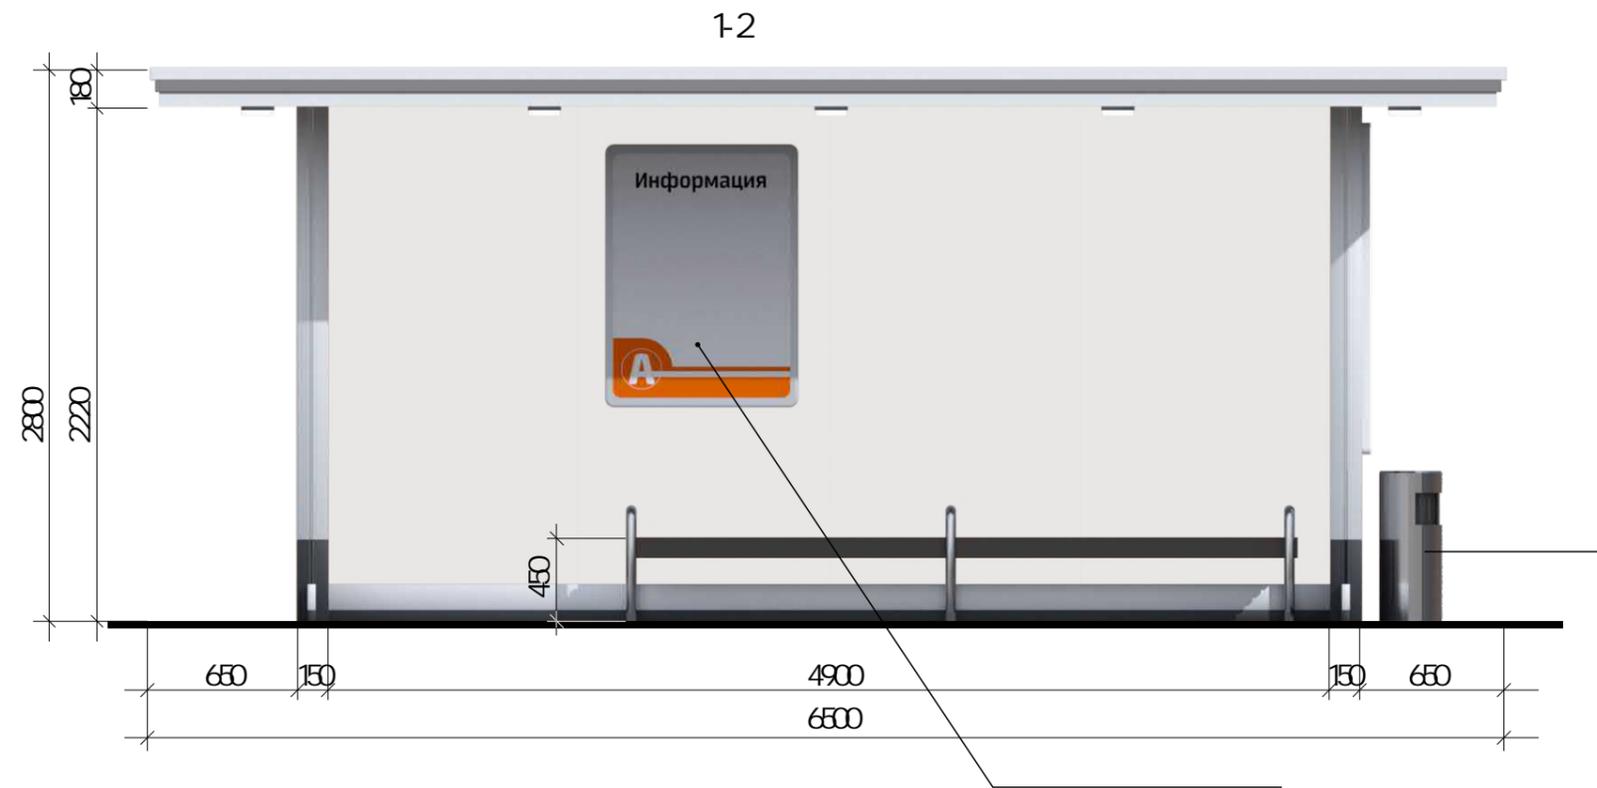


	1	203		*
	2			
	3	*		*
	4	RAL 9005		*
	5	RAL 9005		
	6			



* указан один из возможных в соответствии с настоящими правилами вариантов исполнения

3,0 2


1-2

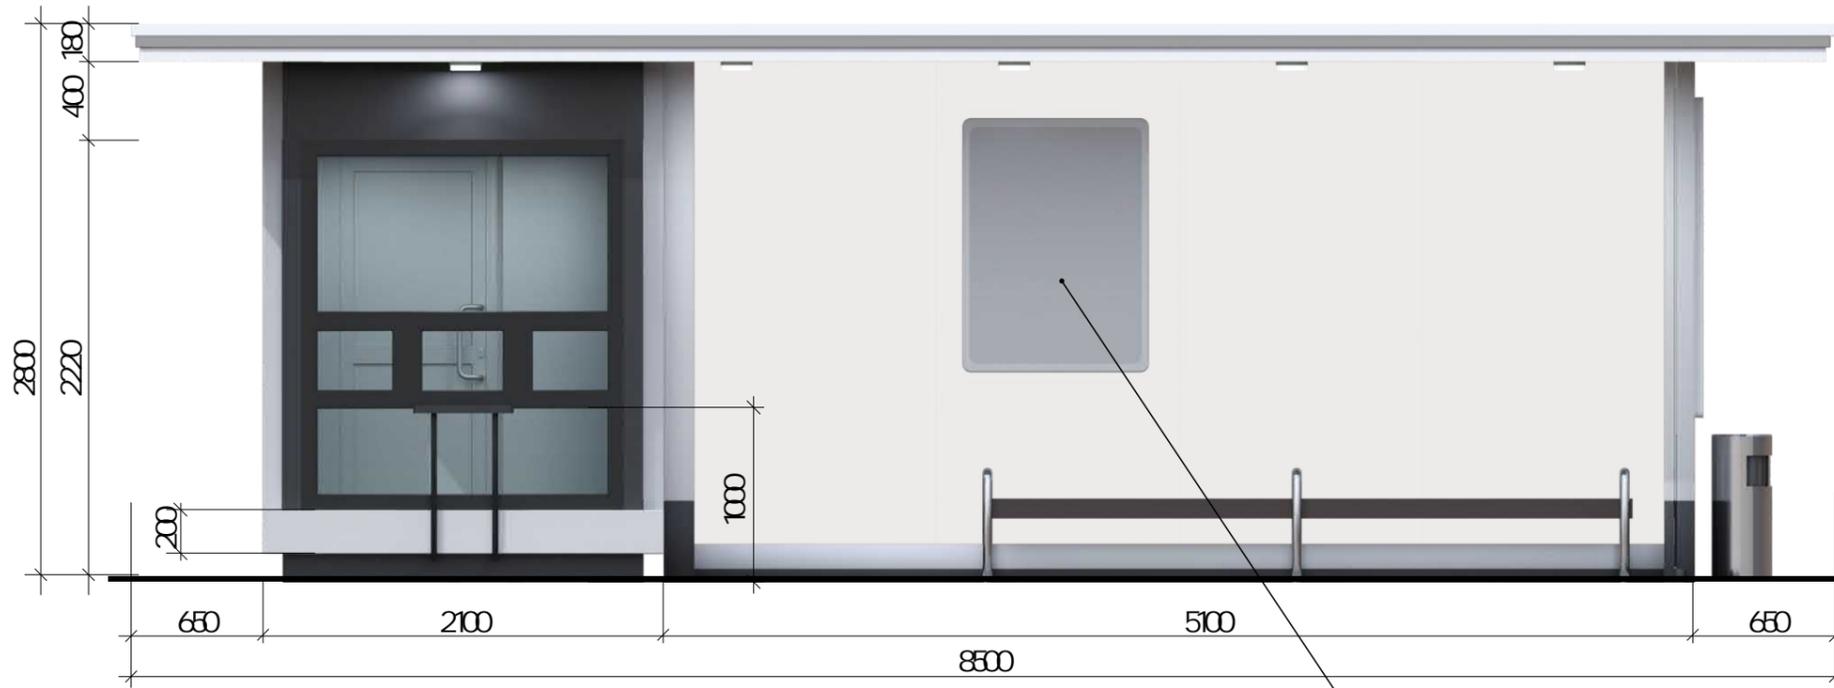

- 1

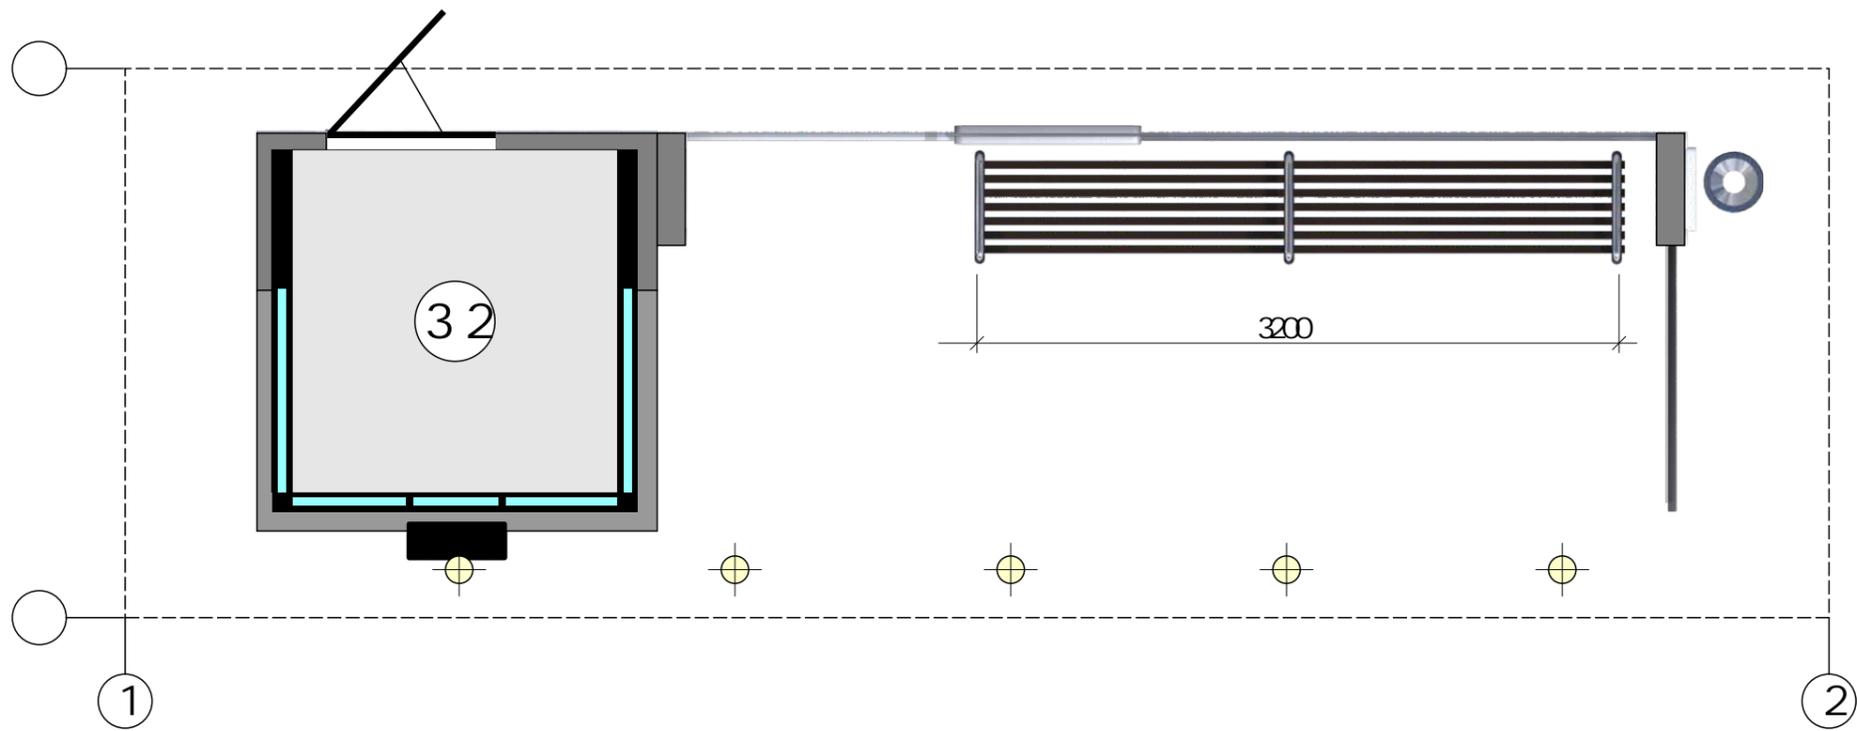
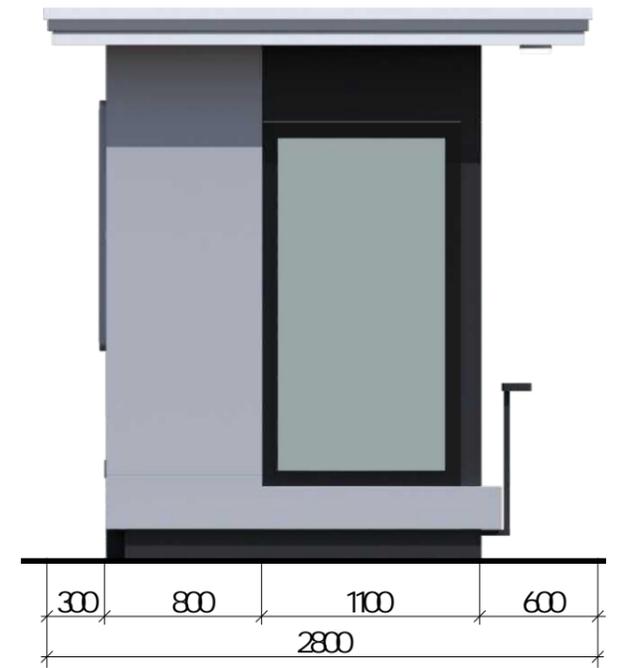


- 2

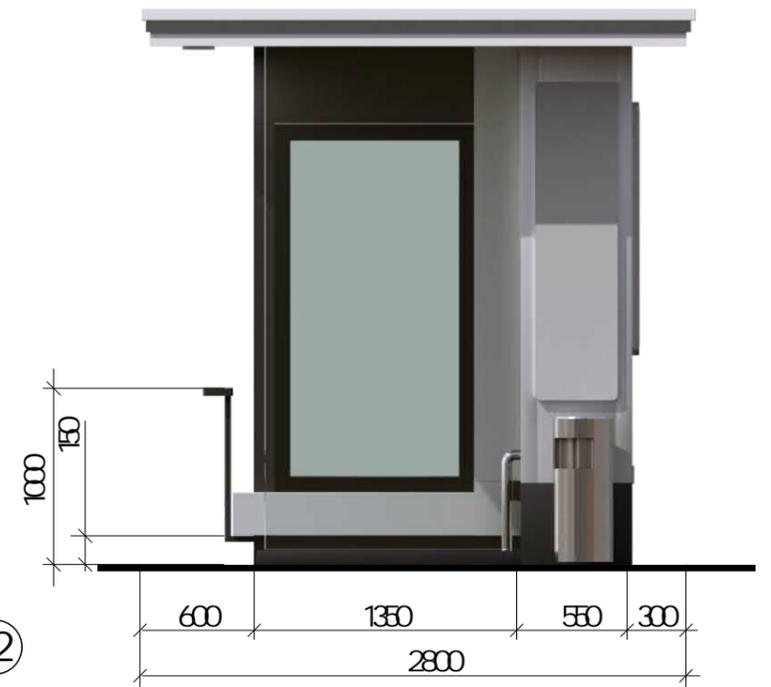

3,0 2



№	Материал	Цвет	Изображение	Примечание
1	203			*
2				
3	*			*
4	RAL 9005			*
5	RAL 9005			
6				
7	RAL 9005			
8	RAL 9005			*


* указан один из возможных в соответствии с настоящими правилами вариантов исполнения

4,5 2



1-2



- 1

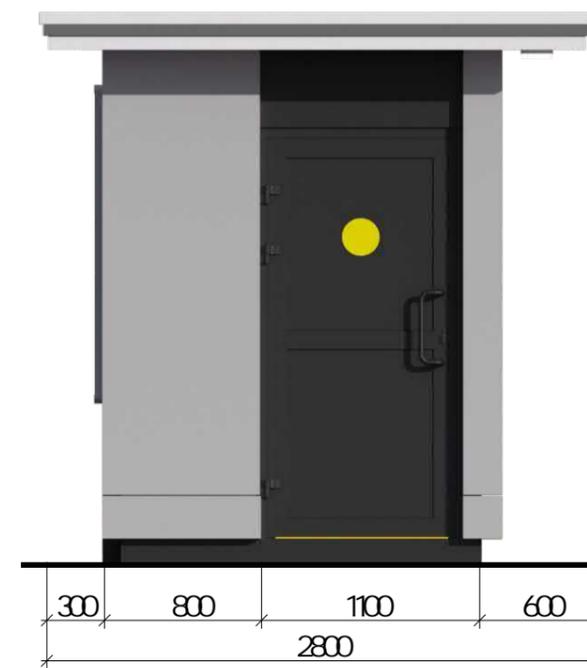

- 2

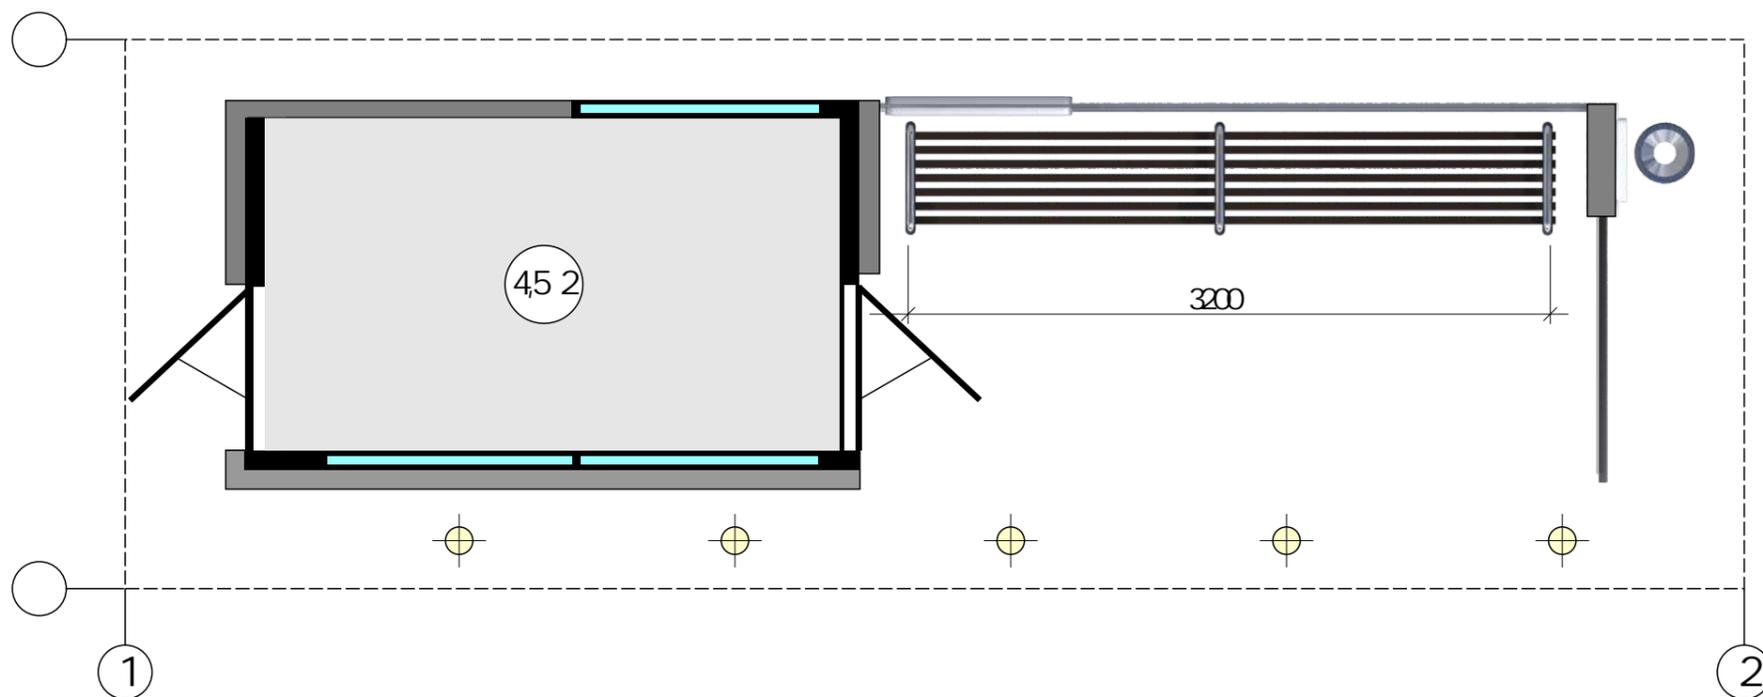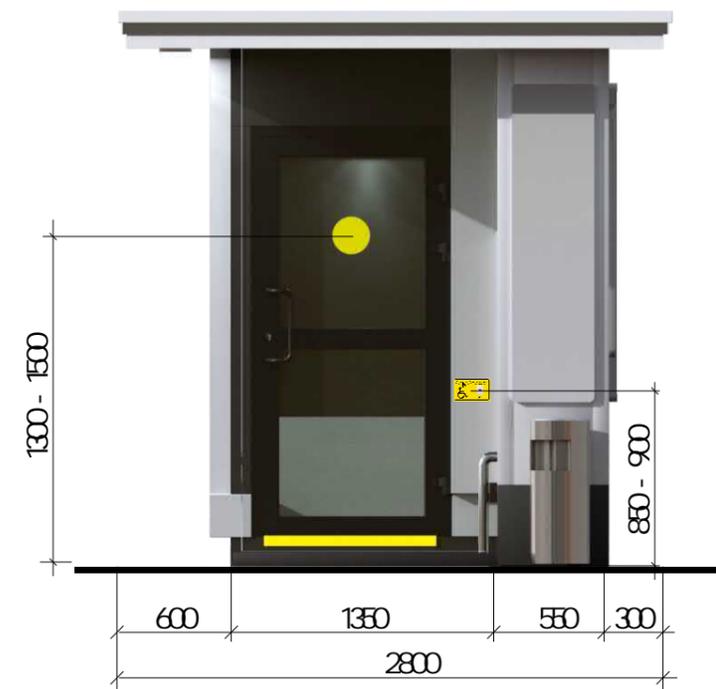

4,5 2



	1	203		*
	2			
	3	*		*
	4	RAL 9005		*
	5	RAL 9005		
	6			
	7	RAL 9005		
	8	RAL 9005		*
	9	RAL 1026		
	10	RAL 1026		


* указан один из возможных в соответствии с настоящими правилами вариантов исполнения

Варианты крепления световых объёмных элементов на нестационарных торговых объектах



1. Вариант

Крепление световых объёмных элементов непосредственно на АКП с помощью саморезов

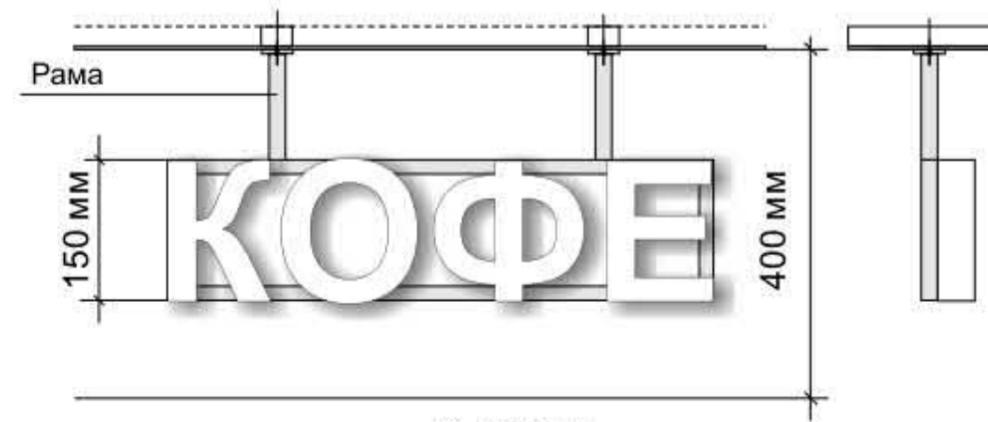

2. Вариант


Крепление световых объёмных элементов на раму из стального профиля 20x20 мм, рама крепится к подшивке козырька в усиленные элементы







1

56 1

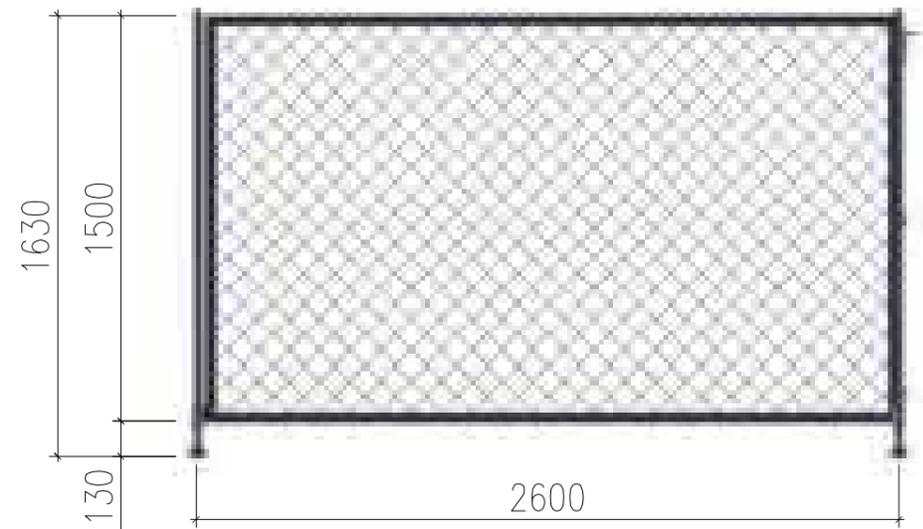





Blue grey
RAL 7031




024 1

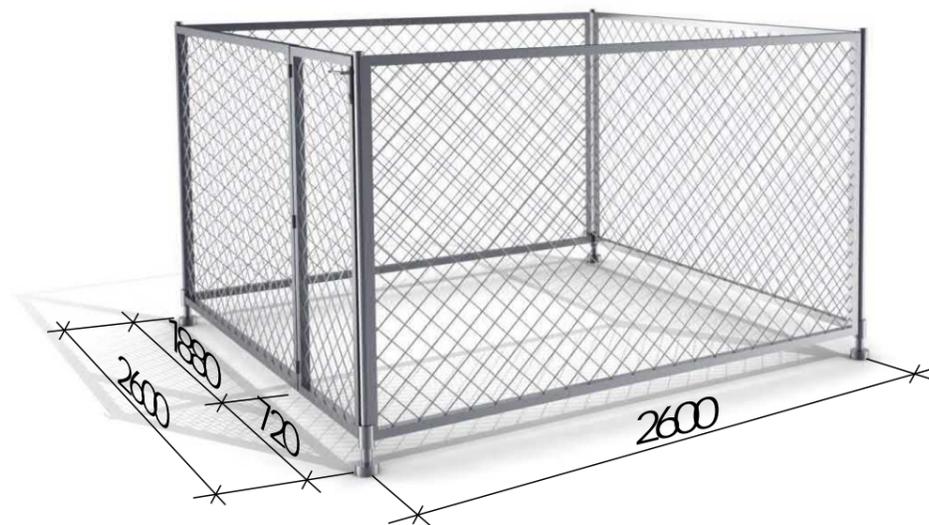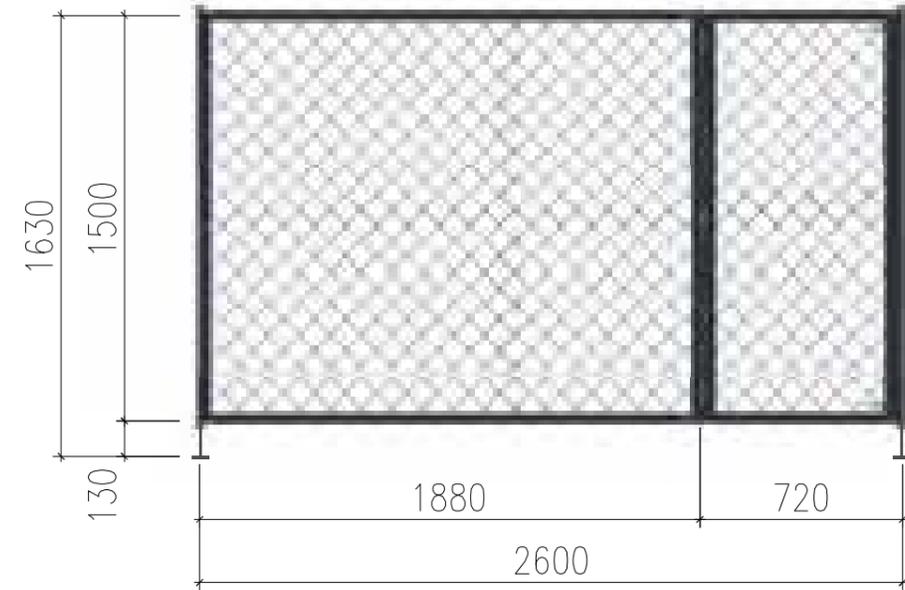

50

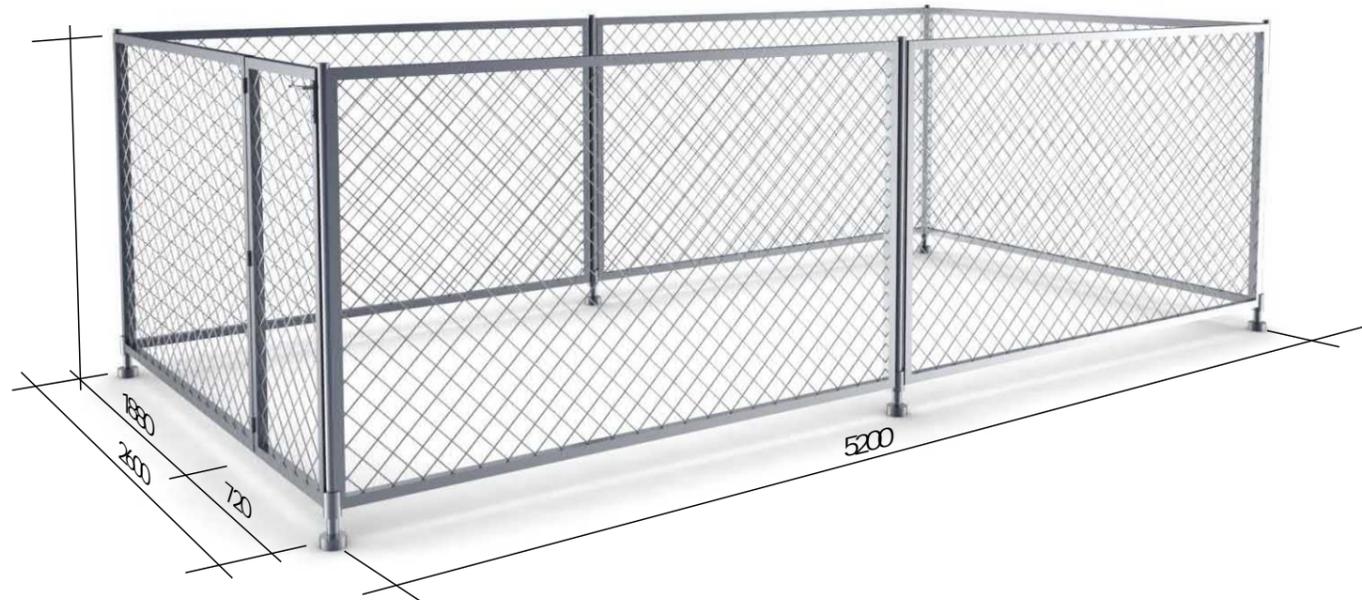

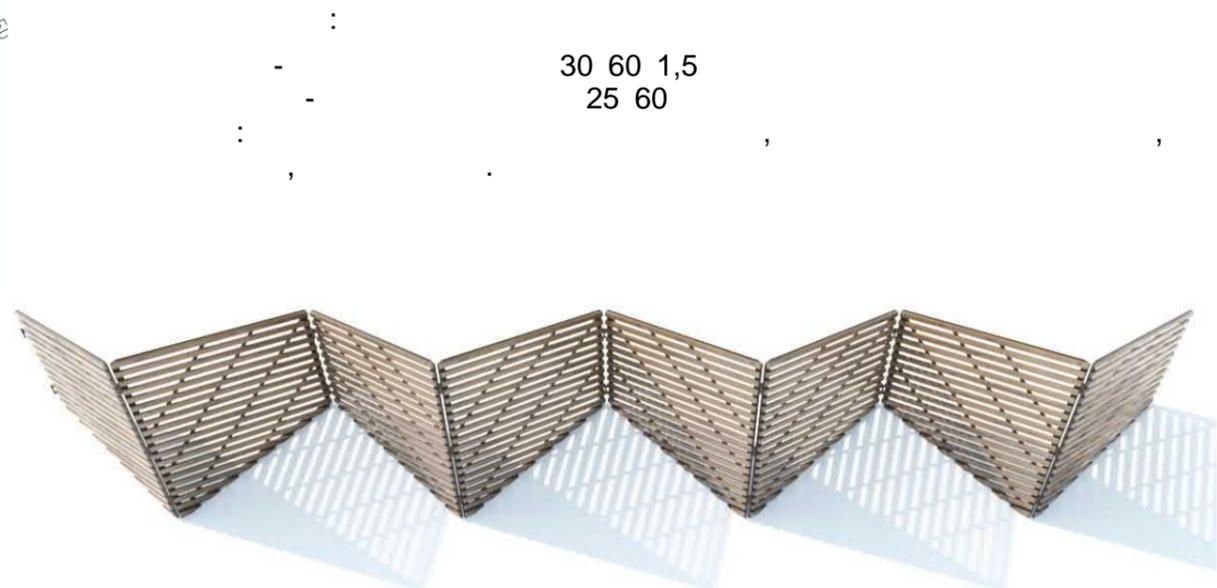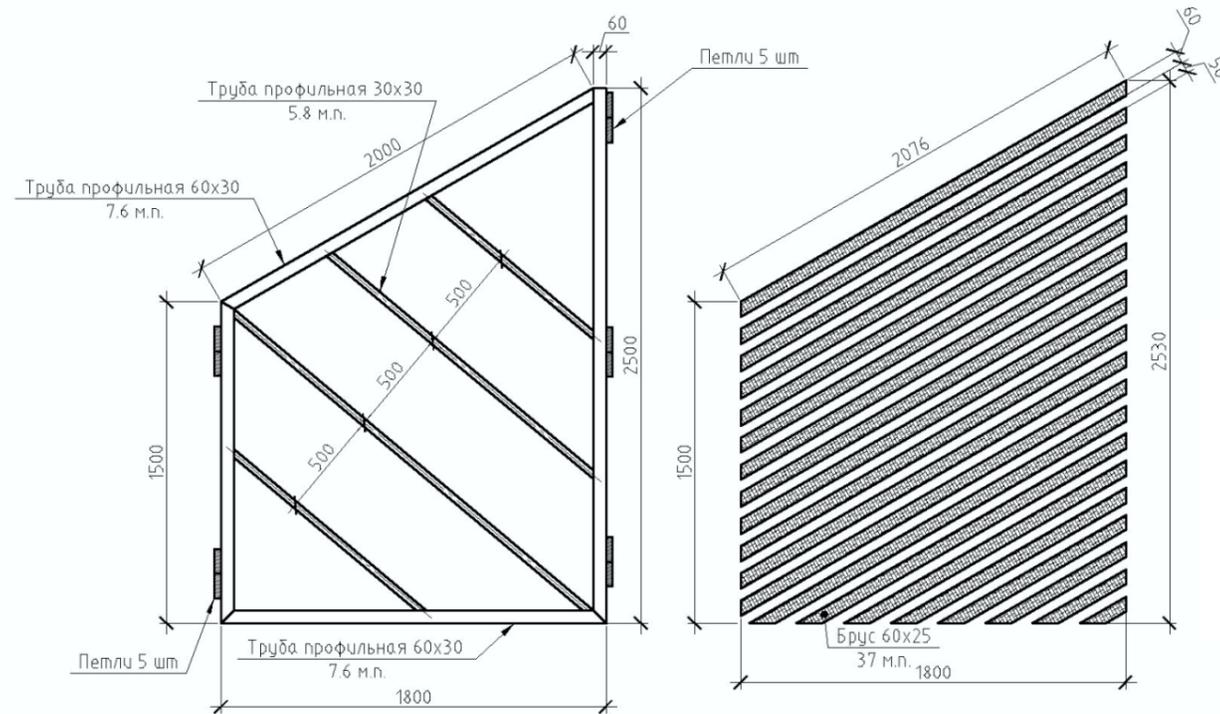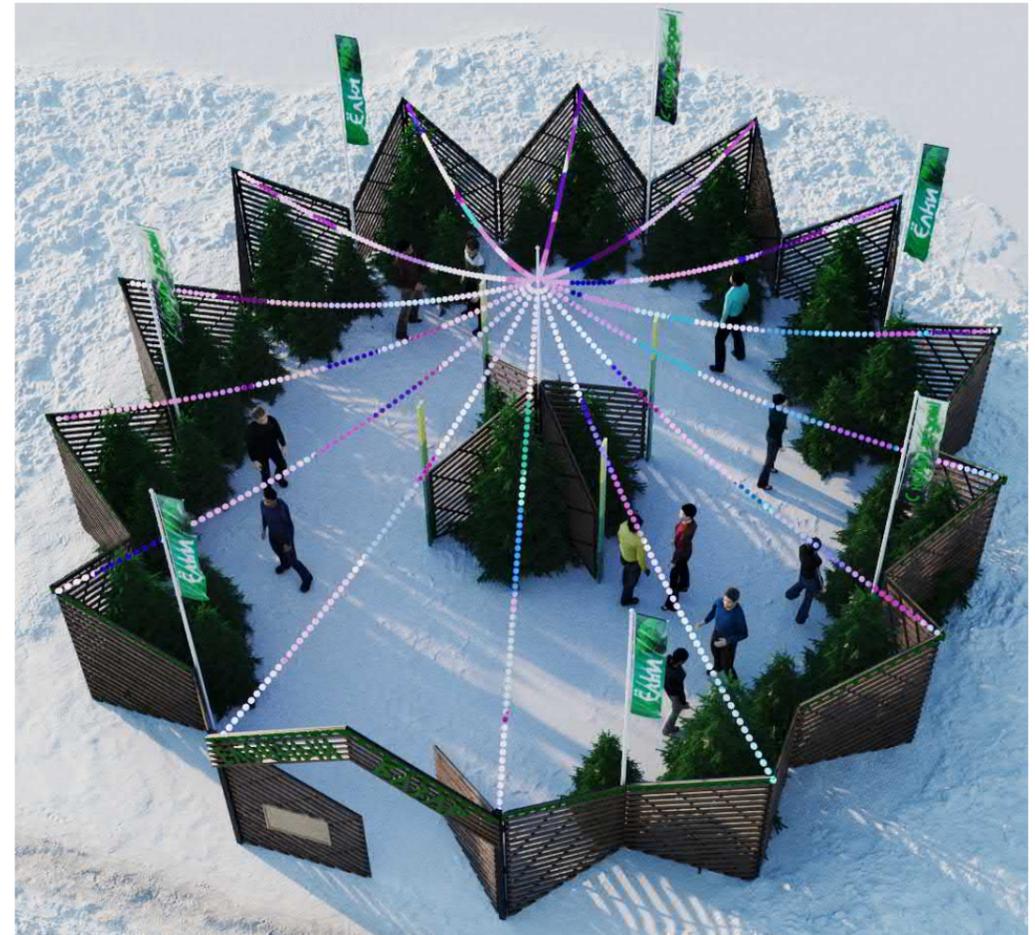

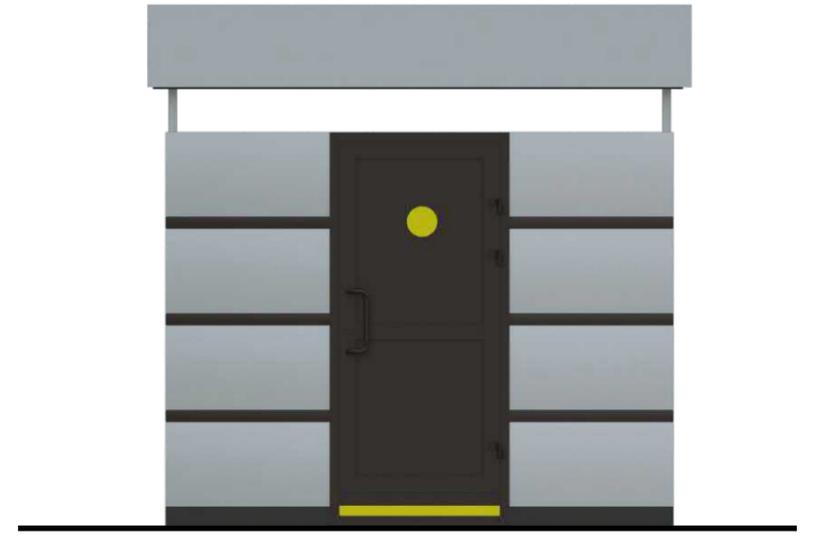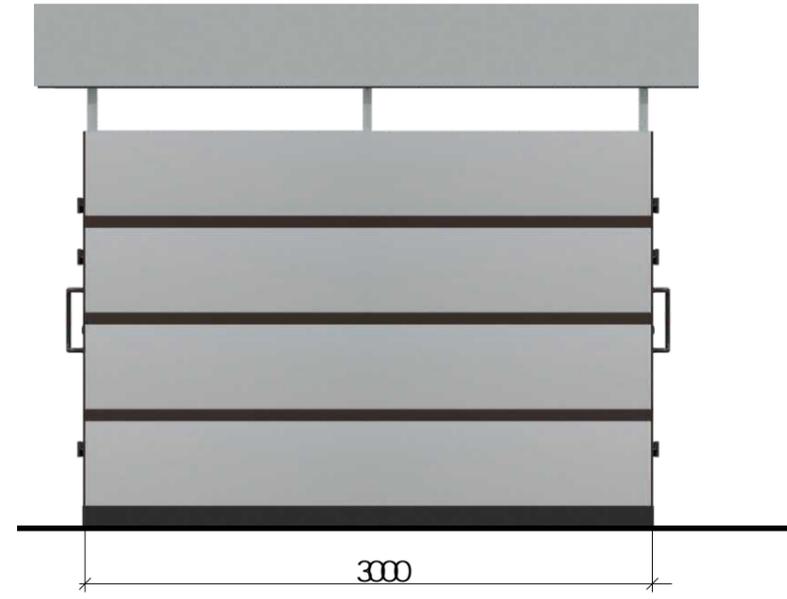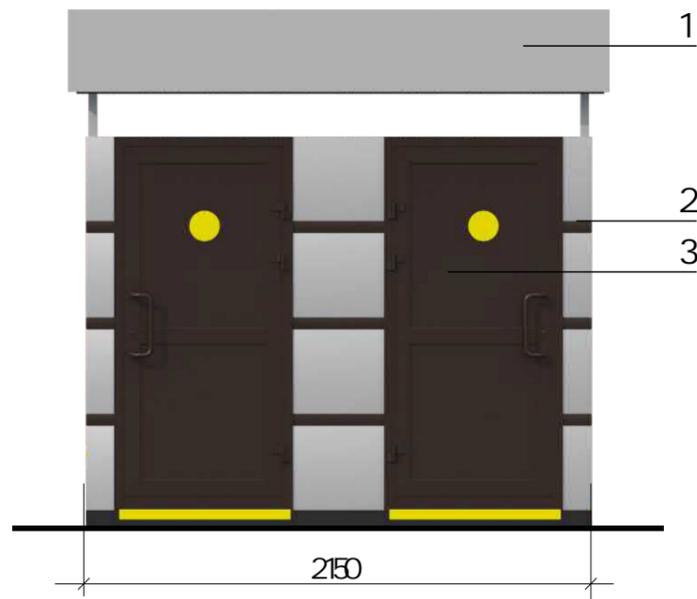

Элементы детали






	№ поз.	№ колера	Цвет колера	Материал отделки
Фриз	1	АЛ 203 серебристо-серый		АКП, алюминиевая композитная панель*
Декоративная вставка	2	RAL8017		АКП, алюминиевая композитная панель*
Двери	3	RAL8017		Стеклопакет, алюминиевый или ПВХ профиль
	4			

* указан один из возможных в соответствии с настоящими правилами вариантов исполнения




()



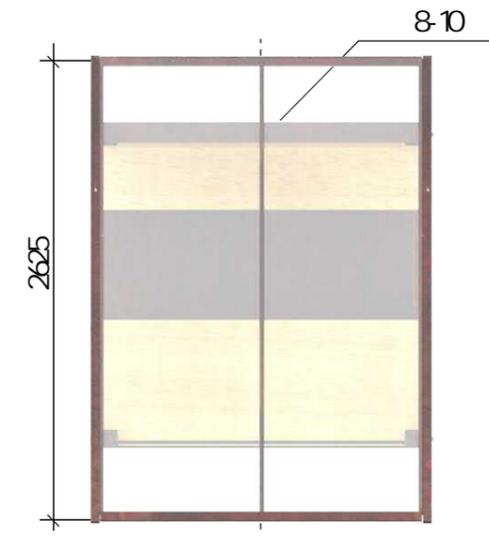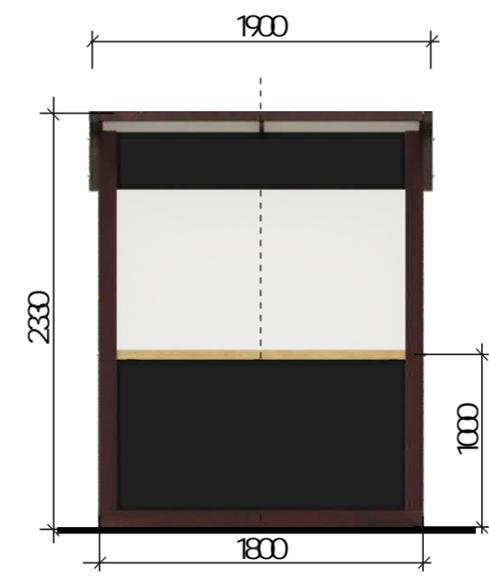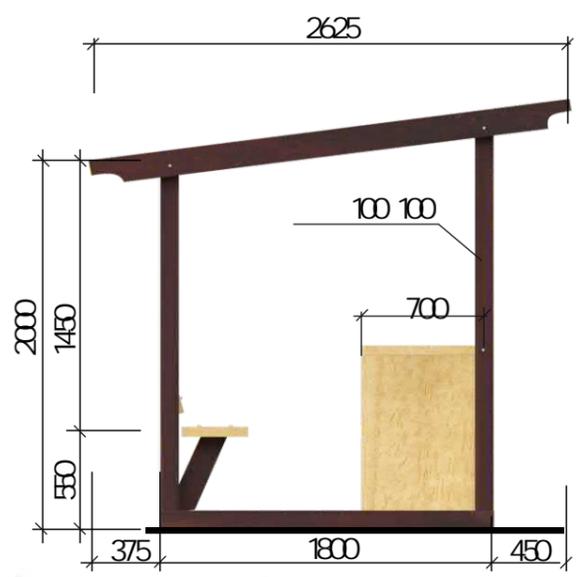

18 18 23 ()



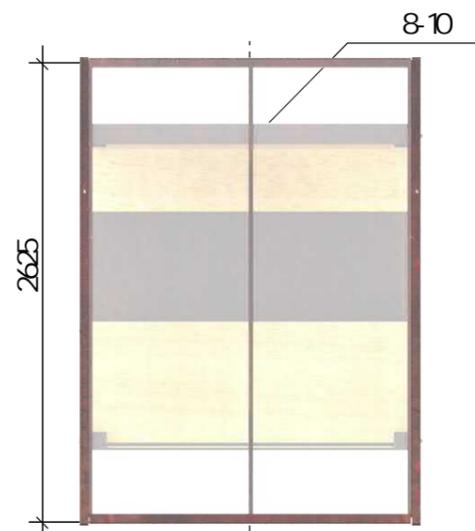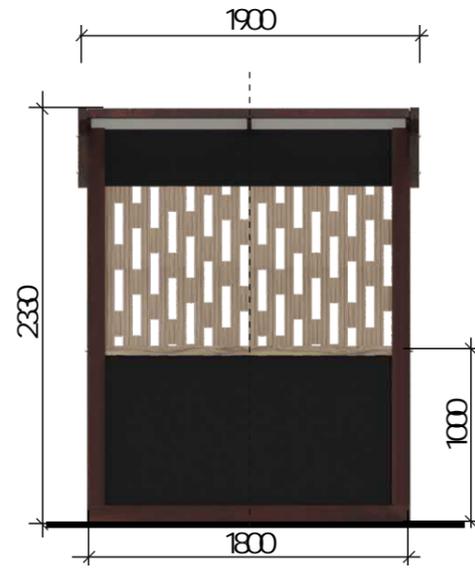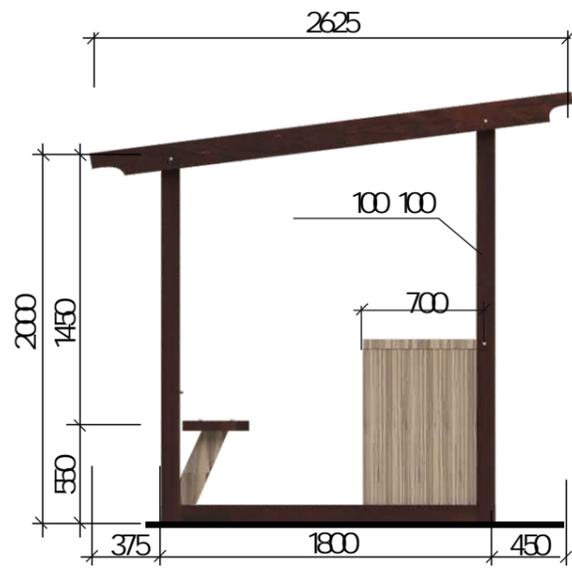

18 18 23 ()

2

